


المنظور ثلاثي الأبعاد والمواد

النمط: جوزي غامق + إطارات سوداء — رندر واقعي بخامات حقيقية

جدول المواد والألوان



الخشب / الصبغة

خشب طبيعي فاتح (بدون صبغة)



القرميد

قرميد رمادي غامق



الزجاج

زجاج عاكس غامق



إطارات الشبابيك والأبواب

إطار ألومنيوم أسود



الكنار والزوايا

نفس الصبغة أعمق درجة



الصبة

خرسانة 45 سم


الدريزين: ألواح أفقية متقاربة (عصري)

تقسيم الشبابيك: بدون | الباب الرئيسي: زجاج بتقسيمات (فرنسي)


أنواع الدريزين المعتمدة (من مشاريع المصنع)



قوائم رأسية متقاربة (صورة 1)

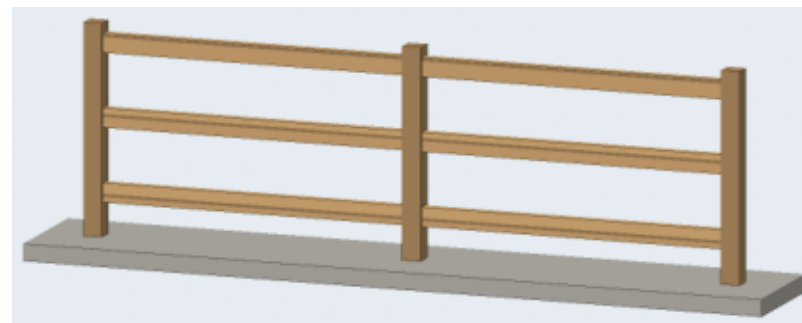

3 مربيع أفقية (صورة 2)

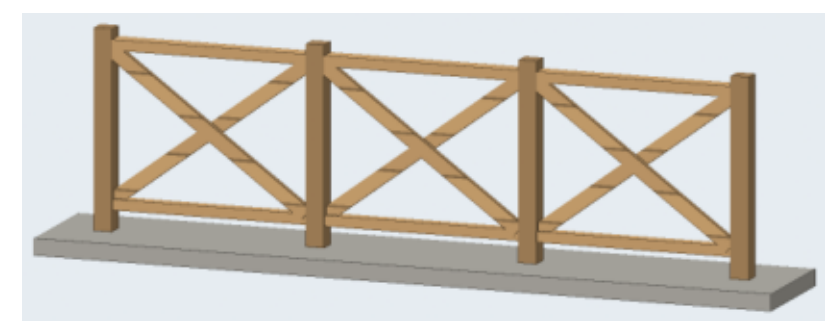

تقاطع X (صورة 5)

رقم اللوحة

W-01 (1/22)

التاريخ

2026-10-06

المقياس

1:50

عنوان اللوحة

المنظور والمواد

المشروع / العميل

دورين 3 غرف نوم + غرفة خادمة — 120 م²
عميل جديد

مصنع وتد الأخشاب


Watad Wood Factory




Architectural floor plan of a house with dimensions and room labels in Arabic. The plan includes a main entrance (عتبة المدخل) with dimensions 1.20 x 1.80 m, a living room (المطبخ) with dimensions 3.18 x 2.46 m, a dining area (الصاله) with dimensions 3.18 x 4.98 m, a kitchen (الموزع) with dimensions 0.90 x 5.94 m, a bathroom (دورة مياه ضيوف), a bedroom (غرفة الخادمة), a storage area (مخزن / غسيل), a staircase (الدرج), and a terrace (شرفة). The plan also shows a central corridor (ممر) and a small room (دش). Dimensions are provided in meters (م) and centimeters (سم). The overall dimensions of the house are 7.70 m by 7.80 m.

المشروع / العمل	عنوان اللوحة	المقياس	التاريخ	رقم اللوحة
دورين 3 غرف نوم + غرفة خادمة - 120 م ² عميل جديد	المسقط الأفقي - الدور الأرضي	1:50	2026-10-06	W-02 (2/22)

المسقط الأفقي مع الفرش — الدور الأول
الأبعاد بالسنتيمتر - الجدران: قوائم 5×7 + تليس 2.5 من الجهتين (12 سم) | منسوب الأرضية +3.05

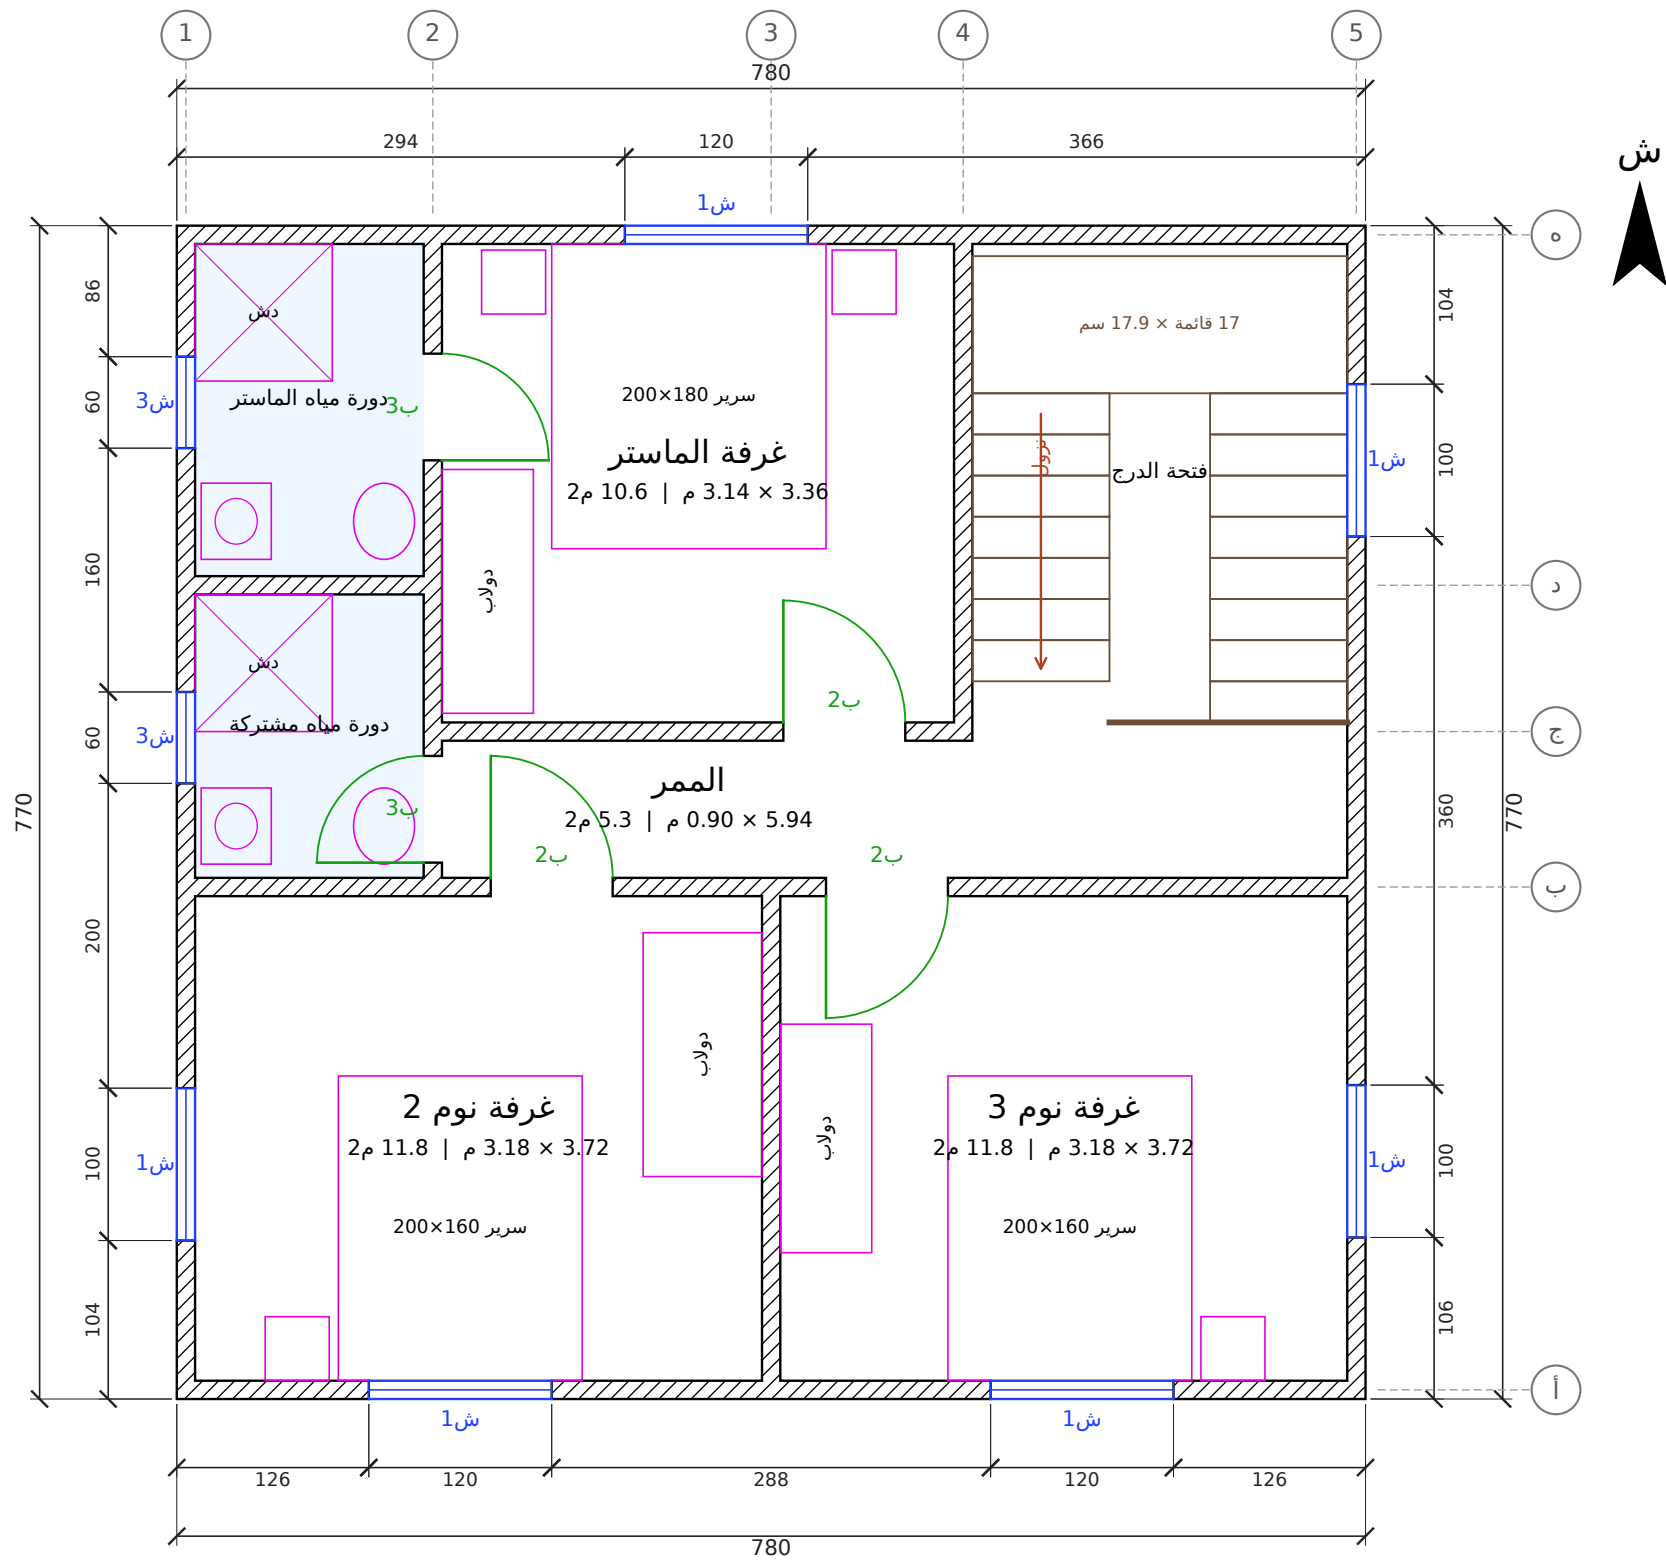


رقم اللوحة	التاريخ	المقياس	عنوان اللوحة	المشروع / العميل	مصنع وتد الأخشاب Watad Wood Factory
W-03 (3/22)	2026-10-06	1:50	المسقط الأفقي — الدور الأول	دورين 3 غرف نوم + غرفة خادمة — 120 م ² عميل جديد	

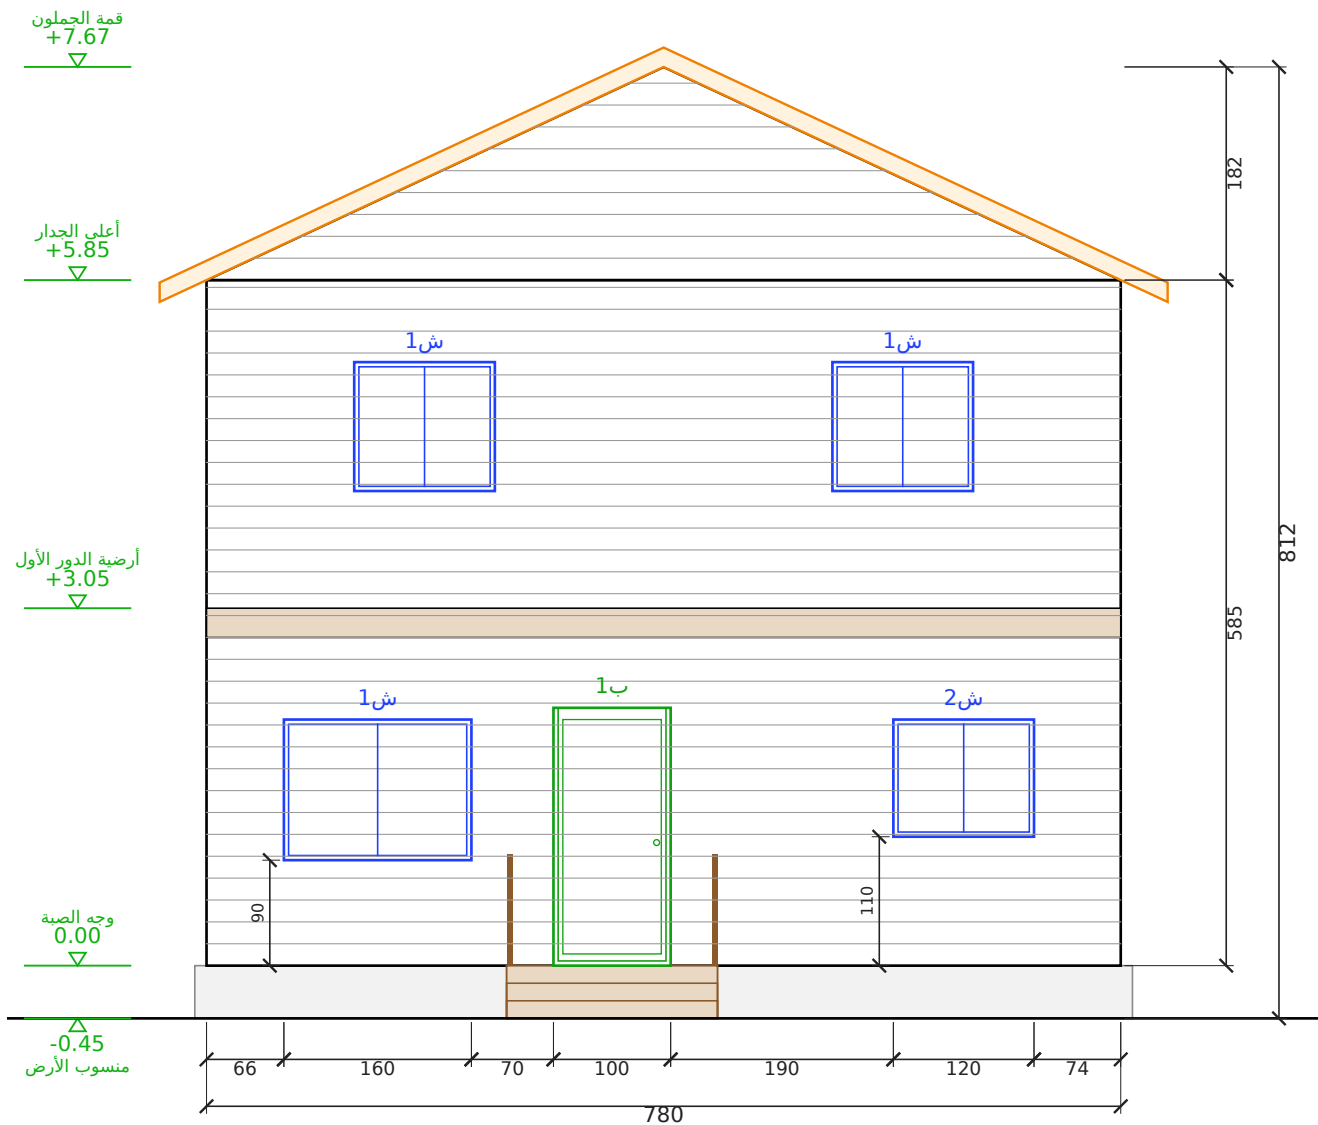

الواجهة الأمامية


مقياس 1:50 | الوحدة: سم

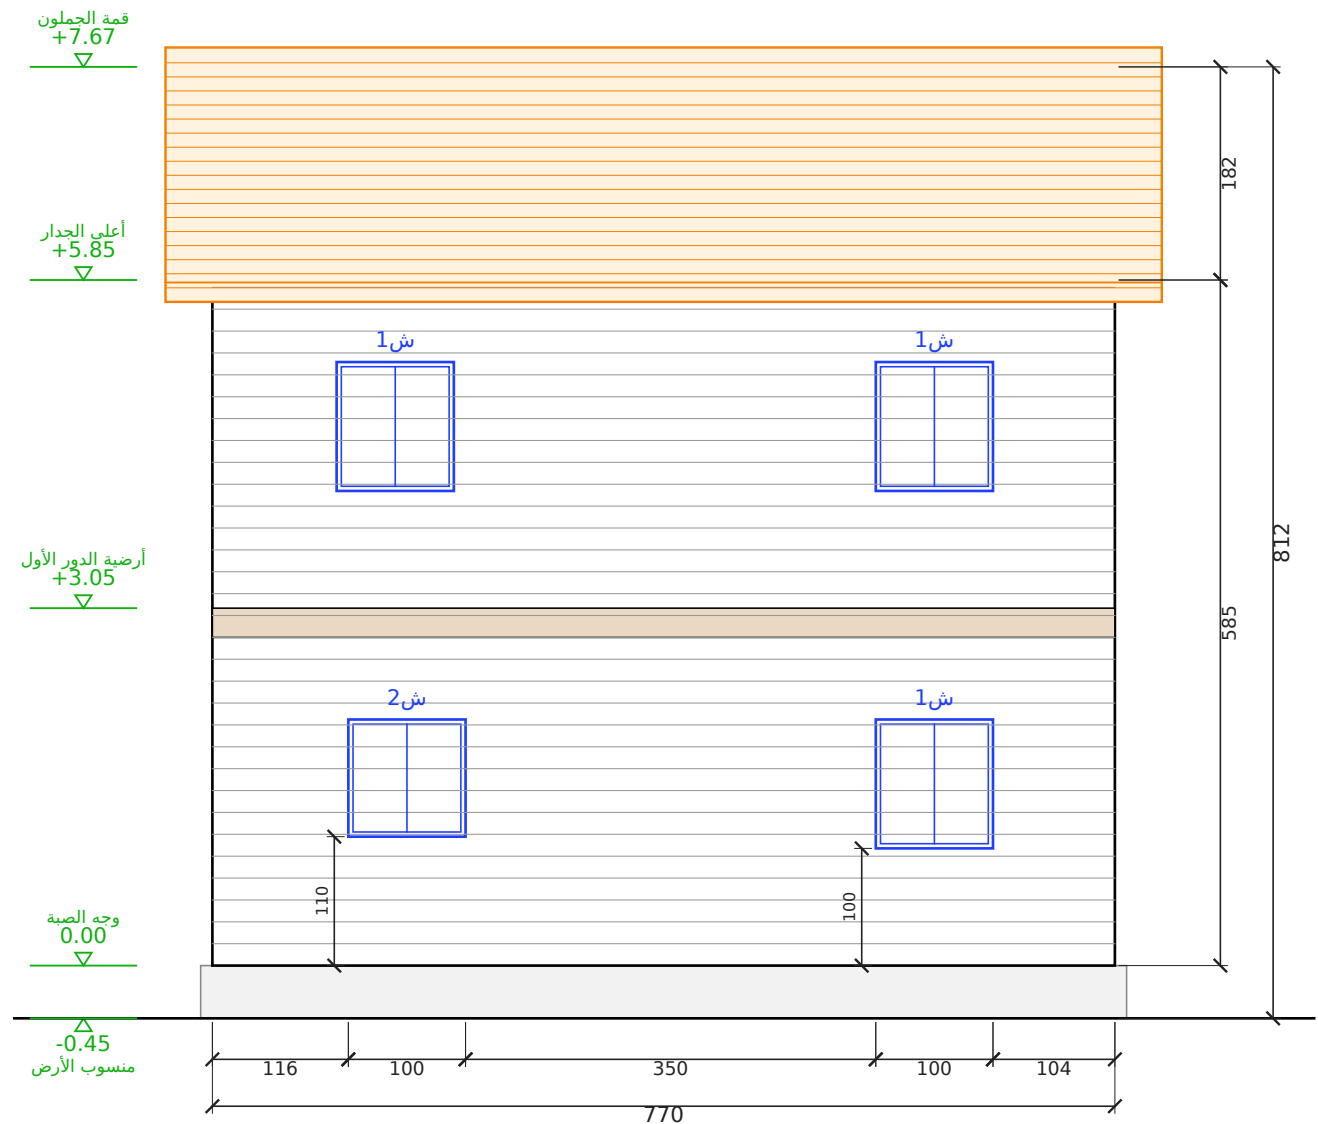

الواجهة الشرقية


مقياس 1:50 | الوحدة: سم

رقم اللوحة	التاريخ	المقياس	عنوان اللوحة	المشروع / العميل	مصنع وتد الأخشاب Watad Wood Factory
W-04 (4/22)	2026-10-06	1:50	الواجهة الأمامية والواجهة الشرقية	دورين 3 غرف نوم + غرفة خادمة - 120 م ² عميل جديد	

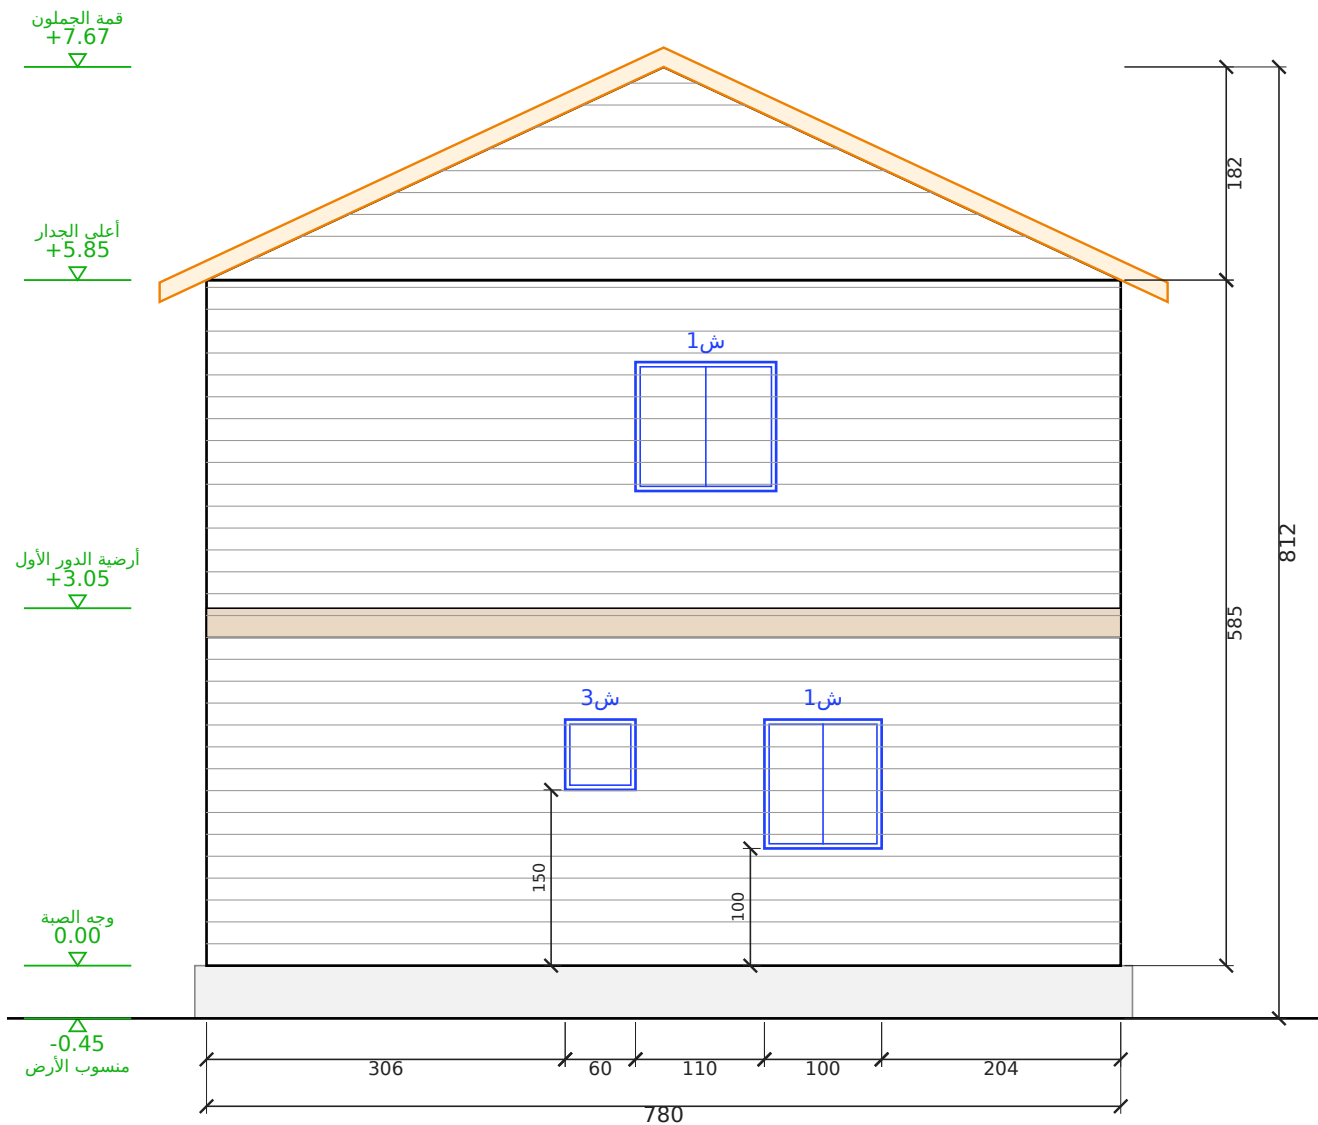

الواجهة الخلفية

مقياس 1:50 | الوحدة: سم

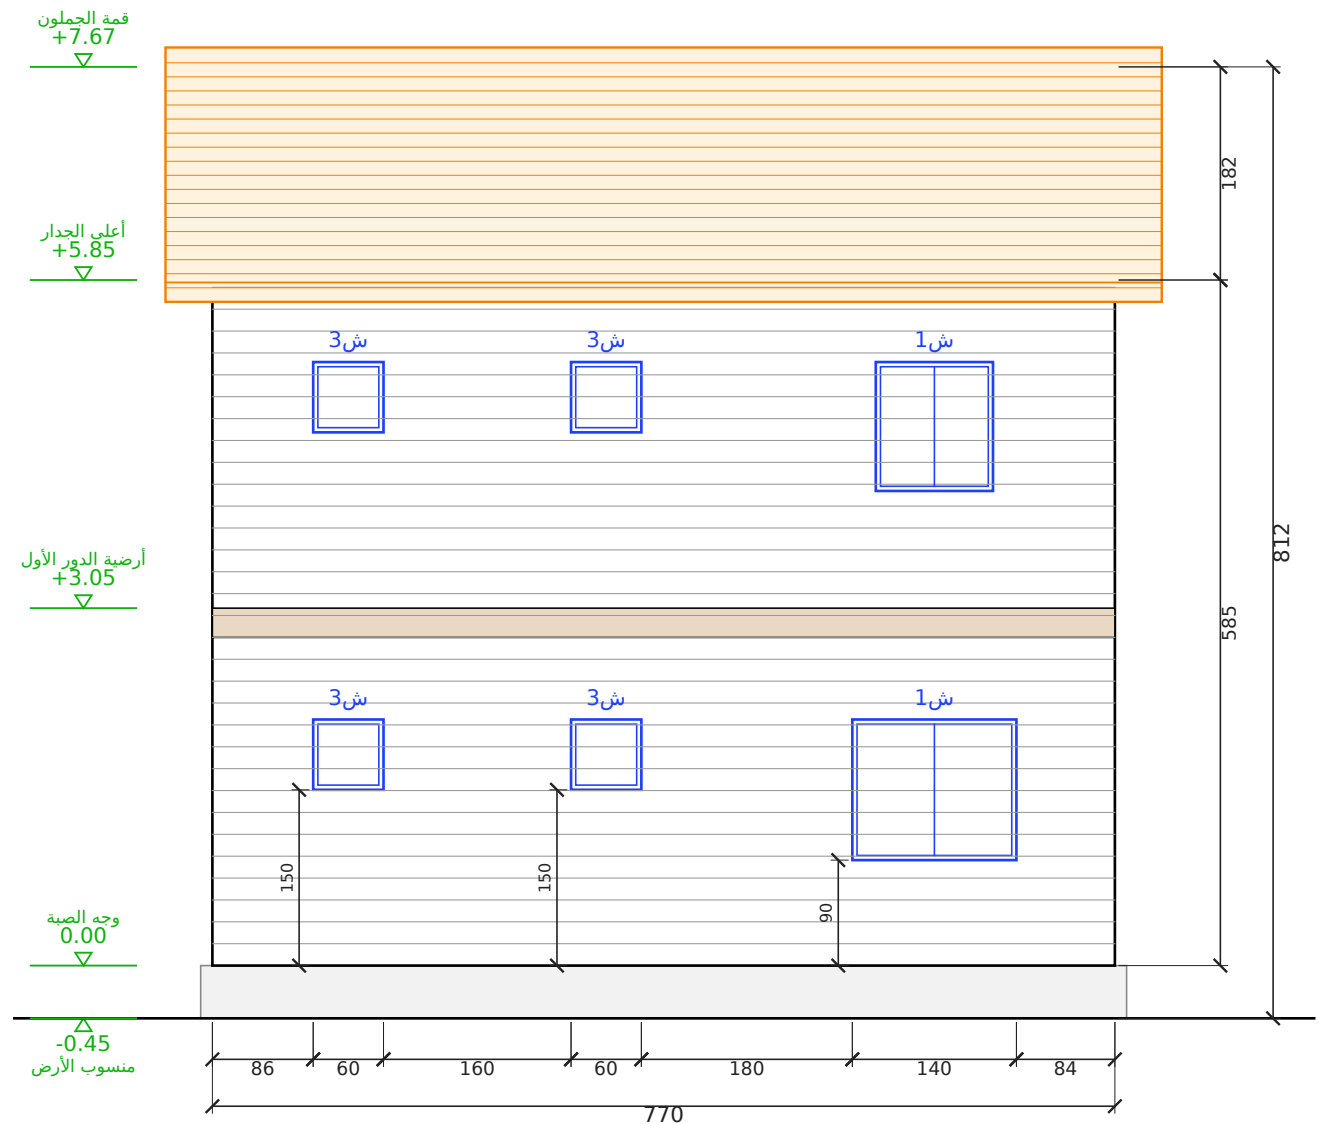


الواجهة الغربية


مقياس 1:50 | الوحدة: سم

رقم اللوحة	التاريخ	المقياس	عنوان اللوحة	المشروع / العميل	مصنع وتد الأخشاب Watad Wood Factory
W-05 (5/22)	2026-10-06	1:50	الواجهة الخلفية والواجهة الغربية	دورين 3 غرف نوم + غرفة خادمة - 120 م ² عميل جديد	


مسقط السقف (جملون)
رفرف 40 سم من كل جهة | مقياس 1:50

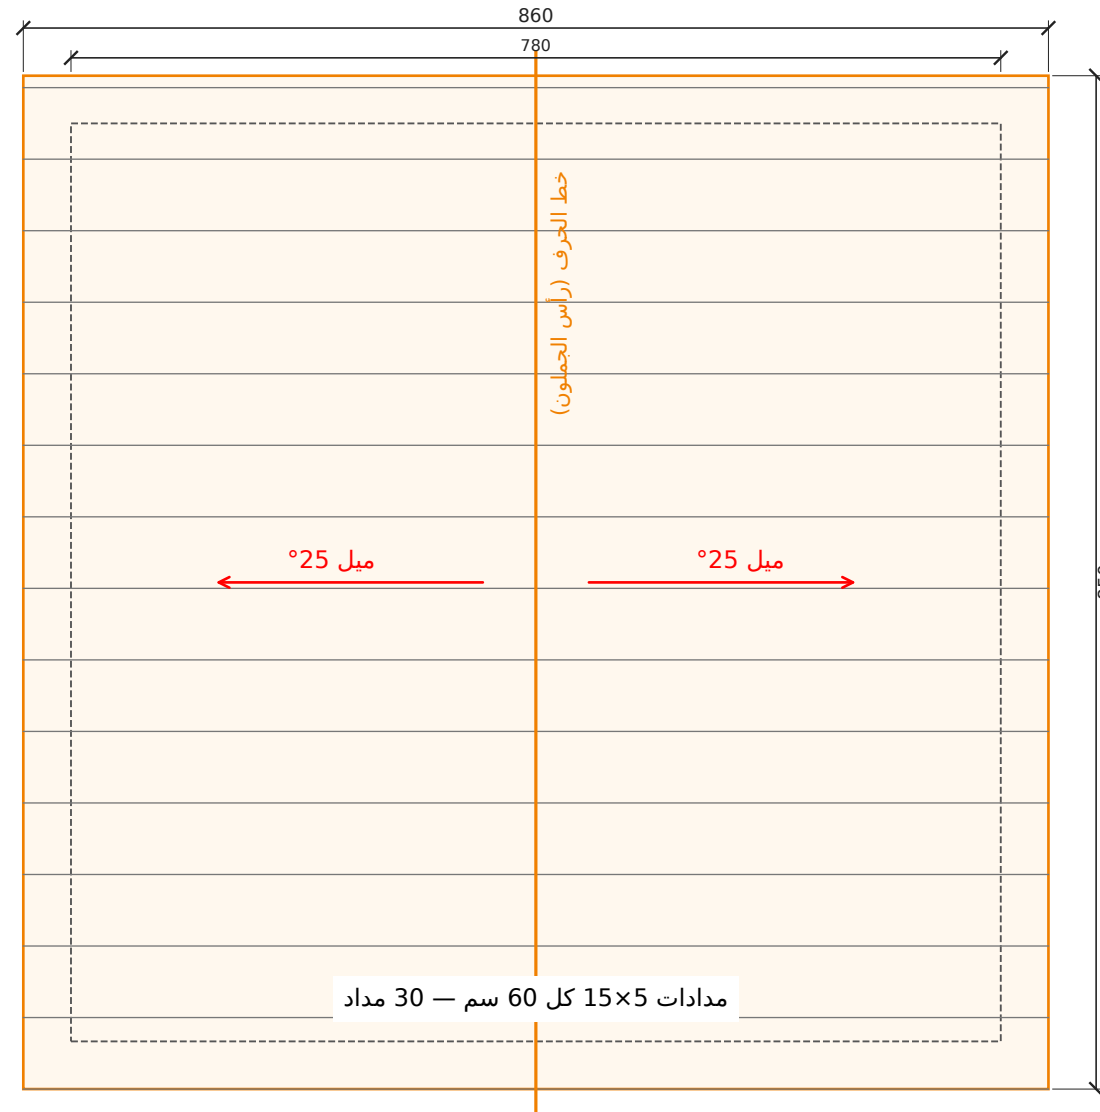

قطاع عرضي أ-أ
مقياس 1:50 | الوحدة: سم

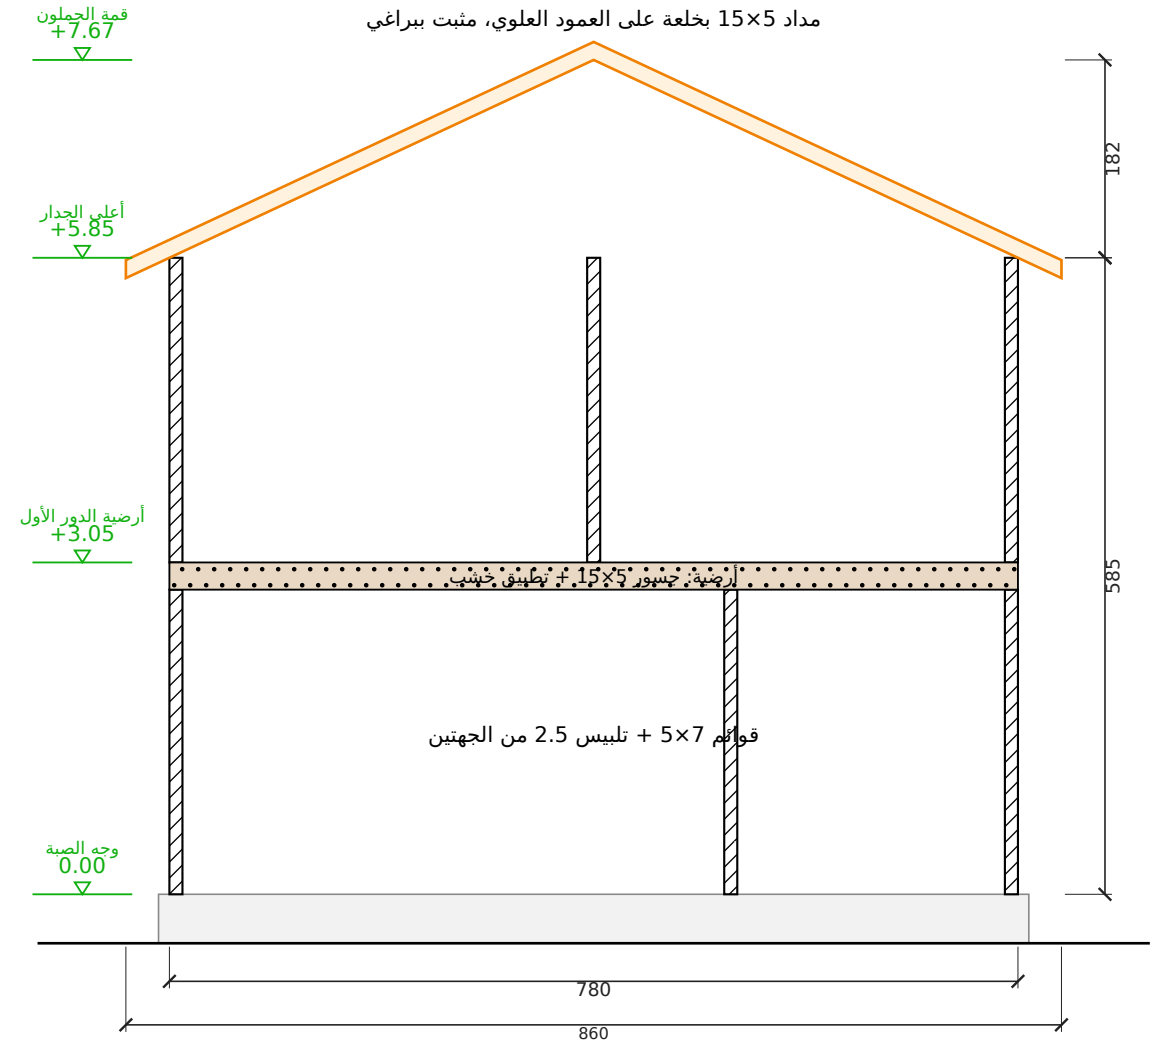

تفصيلة جلوس المداد على العلوي (1:5)

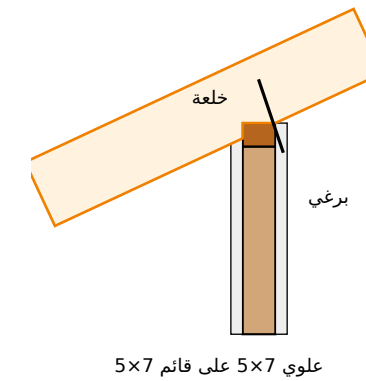

رقم اللوحة

W-06 (6/22)

التاريخ

2026-10-06

المقياس

—

عنوان اللوحة

مسقط السقف والقطاع

المشروع / العميل

دورين 3 غرف نوم + غرفة خادمة — 120 م²
عميل جديد

مصنع وتد الأخشاب
Watad Wood Factory



جدول مقاسات الأبواب والشبابيك
مقاس الفتحة الصافي في الجدار - الوحدة: سم

الرمز	النوع	العرض (سم)	الارتفاع (سم)	ارتفاع الجلسة (سم)	العدد	الموقع
ب1	باب	100	220	-	1	الأمامية
ب2	باب	80	210	-	4	غرفة الخادمة - غرفة 2 - غرفة 3 - ماستر
ب2	باب	70	210	-	1	مخزن
ب3	باب	70	210	-	4	حمام الضيوف - حمام الخادمة - حمام مشترك - حمام الماستر
ف1	باب	100	210	-	1	فتحة المطبخ
ش1	شباك	160	120	90	1	الأمامية
ش1	شباك	100	110	100	5	الشرقية 3 - الخلفية - الغربية
ش1	شباك	140	120	90	1	الغربية
ش1	شباك	120	110	100	3	الأمامية 2 - الخلفية
ش2	شباك	120	100	110	1	الأمامية
ش2	شباك	100	100	110	1	الشرقية
ش3	شباك	60	60	150	5	الخلفية - الغربية 4

الإجمالي: أبواب 11 - شبابيك 17

جدول المساحات وبيانات المشروع والتسعير

جدول المساحات

م	الفراغ	الأبعاد (م)	المساحة (م2)
1	أرضي — الصالة	4.98 × 3.18	15.84
2	أرضي — الموزع	5.94 × 0.90	5.35
3	أرضي — المطبخ	2.46 × 3.18	7.82
4	أرضي — دورة مياه ضيوف	1.50 × 1.86	2.79
5	أرضي — دورة مياه الخادمة	1.50 × 2.18	3.27
6	أرضي — غرفة الخادمة	2.16 × 3.14	6.78
7	أرضي — مخزن / غسيل	1.08 × 3.14	3.39
8	أرضي — الدرج	2.46 × 3.14	7.72
9	أول — غرفة نوم 2	3.72 × 3.18	11.83
10	أول — غرفة نوم 3	3.72 × 3.18	11.83
11	أول — الممر	5.94 × 0.90	5.35
12	أول — دورة مياه مشتركة	1.50 × 1.86	2.79
13	أول — دورة مياه الماستر	1.50 × 2.18	3.27
14	أول — غرفة الماستر	3.36 × 3.14	10.55
	المساحة الصافية الداخلية		98.58
	التراس المسقوف (مجاًناً)	1.80 × 1.20	2.16
	المساحة الإجمالية المبنية	2 × 7.70 × 7.80 دور	120.12

بيانات المشروع

البند	البيان
المشروع	دورين 3 غرف نوم + غرفة خادمة — 120 م²
العميل	عميل جديد
الموقع	—
الاستخدام	سكن
التاريخ	2026-10-06
نظام البناء	هيكل خشب 5×7 + تليس 2.5 سم من الجهتين
السقف	جملون 25° — قرميد معدني


التسعير

البند	القيمة
المساحة المبنية (م2)	120.12
سعر المتر المربع	1,096 ريال
الإجمالي	131,652 ريال


ملاحظات:

- السعر للمساحة المبنية حسب المخطط المعتمد.
- الصبة والتمديدات الخارجية على العميل ما لم يُذكر غير ذلك.

تأطير جدار أ-جنوب — الطول 768 سم، الارتفاع 280 سم

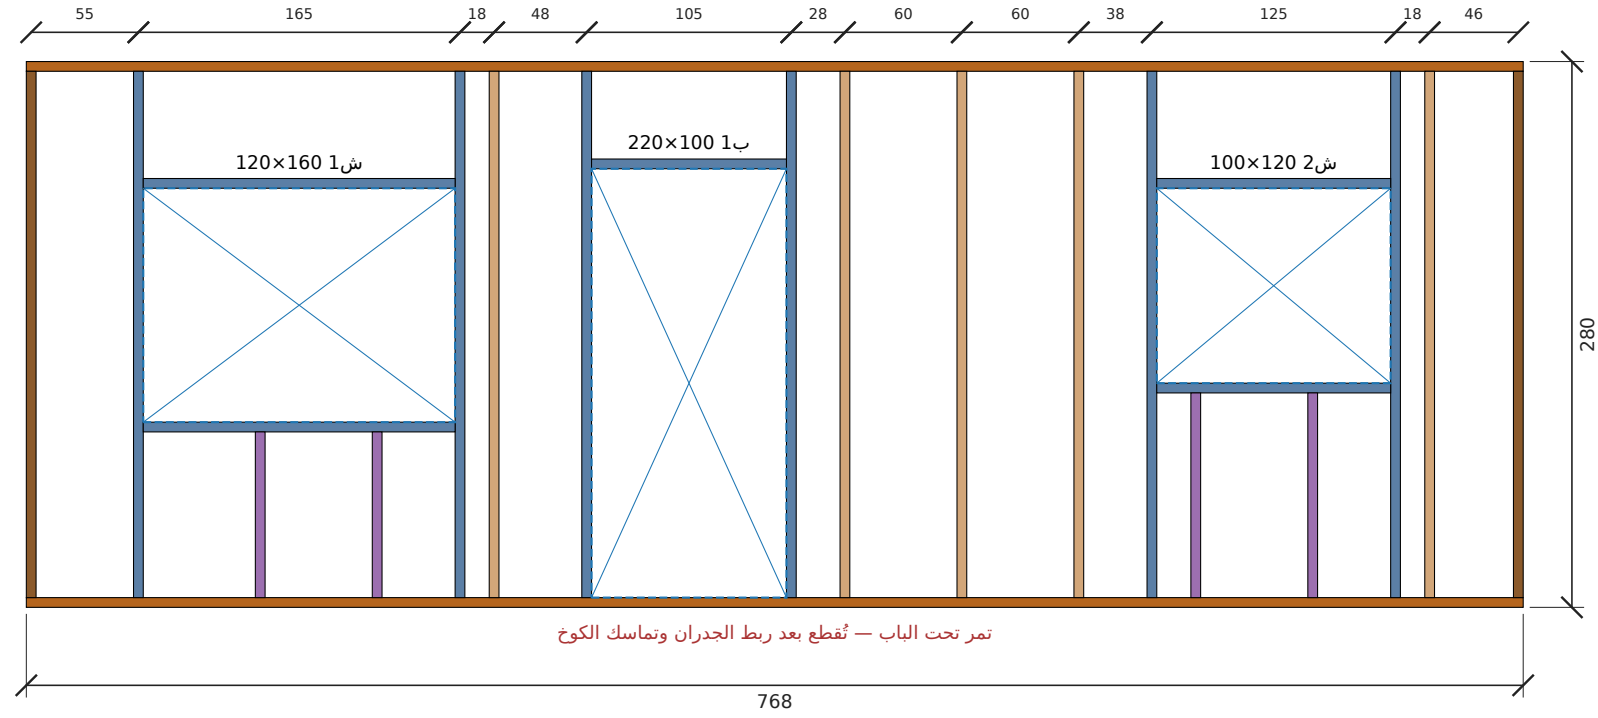

تأطير جدار أ-شرق — الطول 758 سم، الارتفاع 280 سم

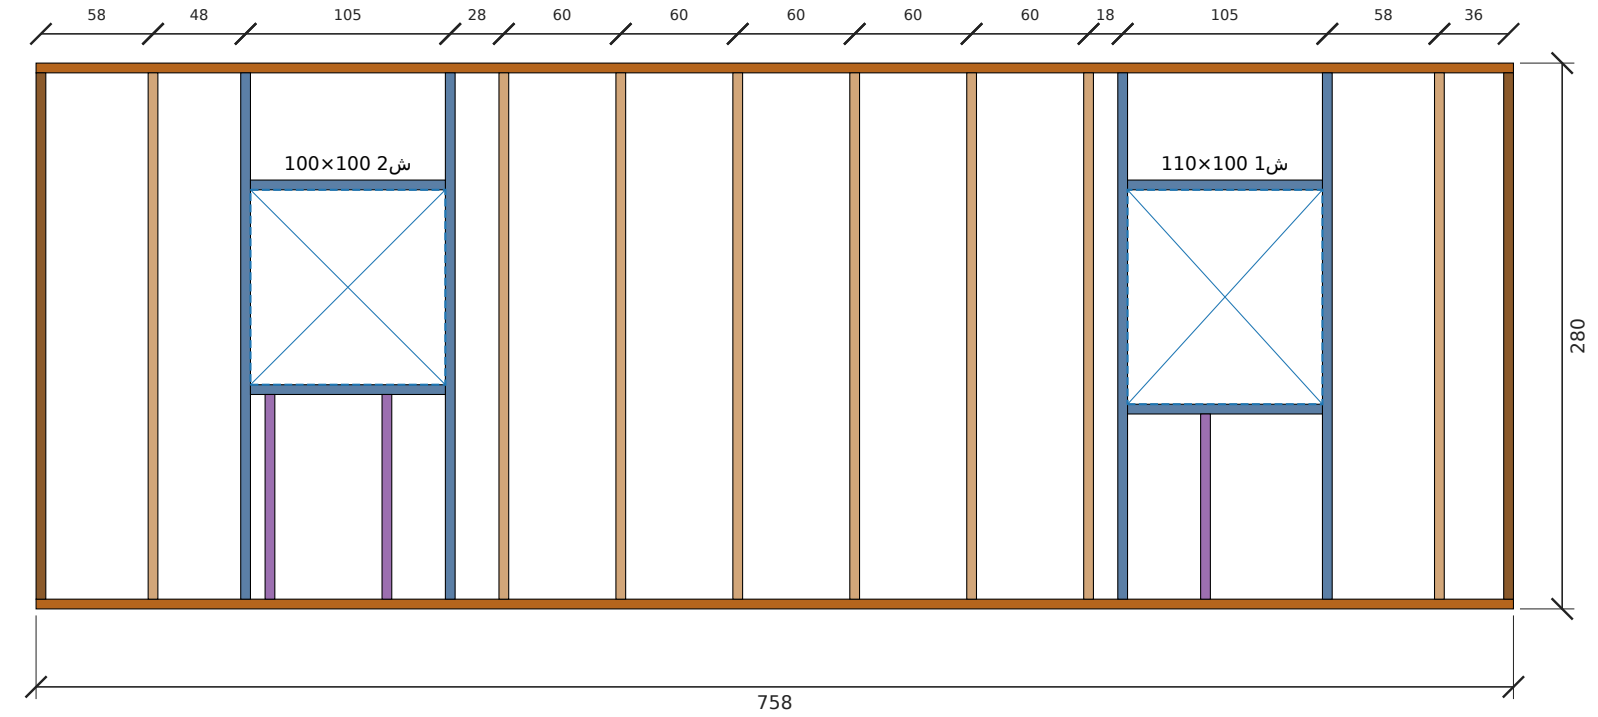

قاعدة سفلية علوي عمود عمود زاوية جنب فتحة رأس فتحة جلسة شباك عمود قصير

رقم اللوحة

W-09 (9/22)

التاريخ

2026-10-06

المقياس

—

عنوان اللوحة

لوحات التأطير (للورشة)


المشروع / العميل

دورين 3 غرف نوم + غرفة خادمة — 120 م²
عميل جديد


مصنع وتد الأخشاب
Watad Wood Factory



تأطير جدار أ-شمال — الطول 768 سم، الارتفاع 280 سم

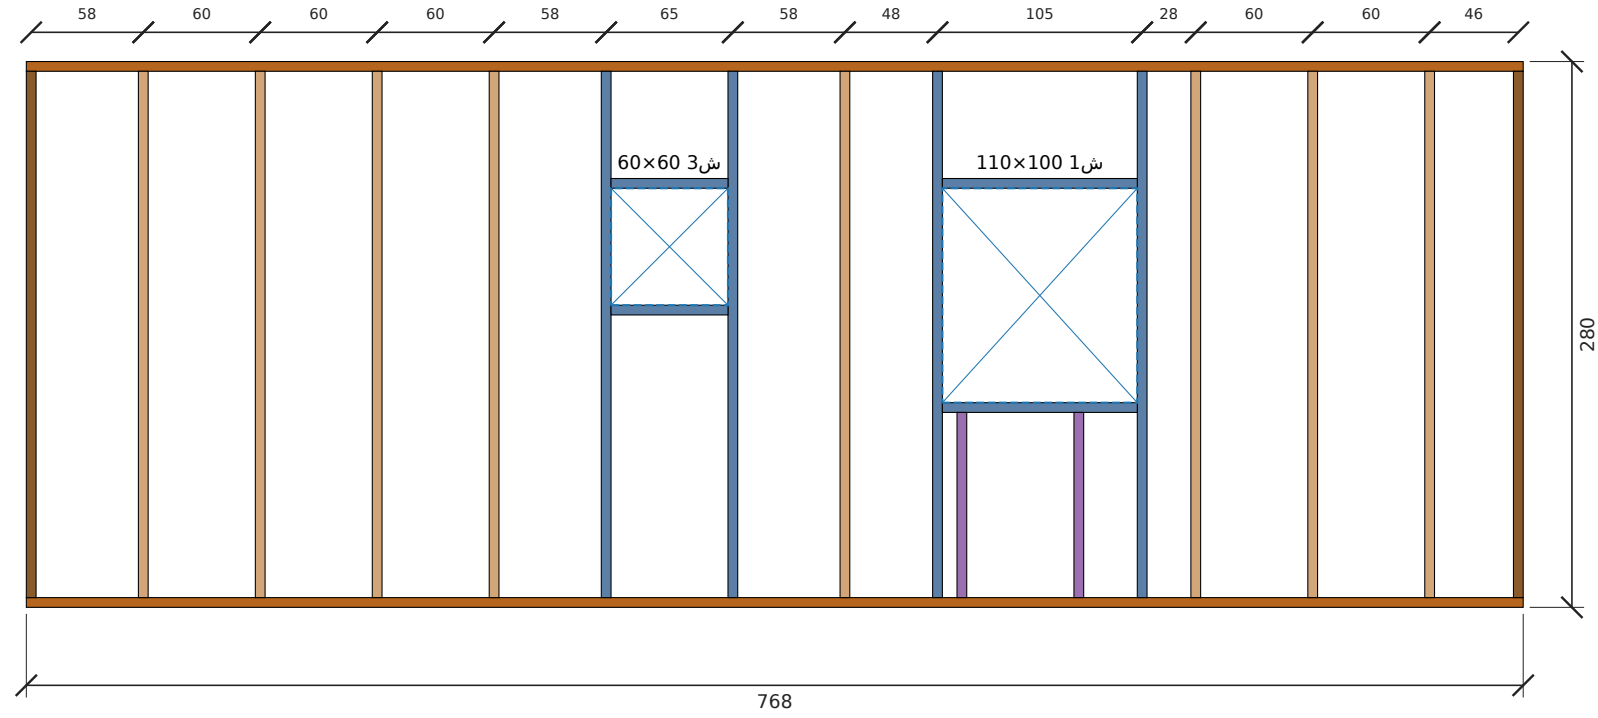

تأطير جدار أ-غرب — الطول 758 سم، الارتفاع 280 سم

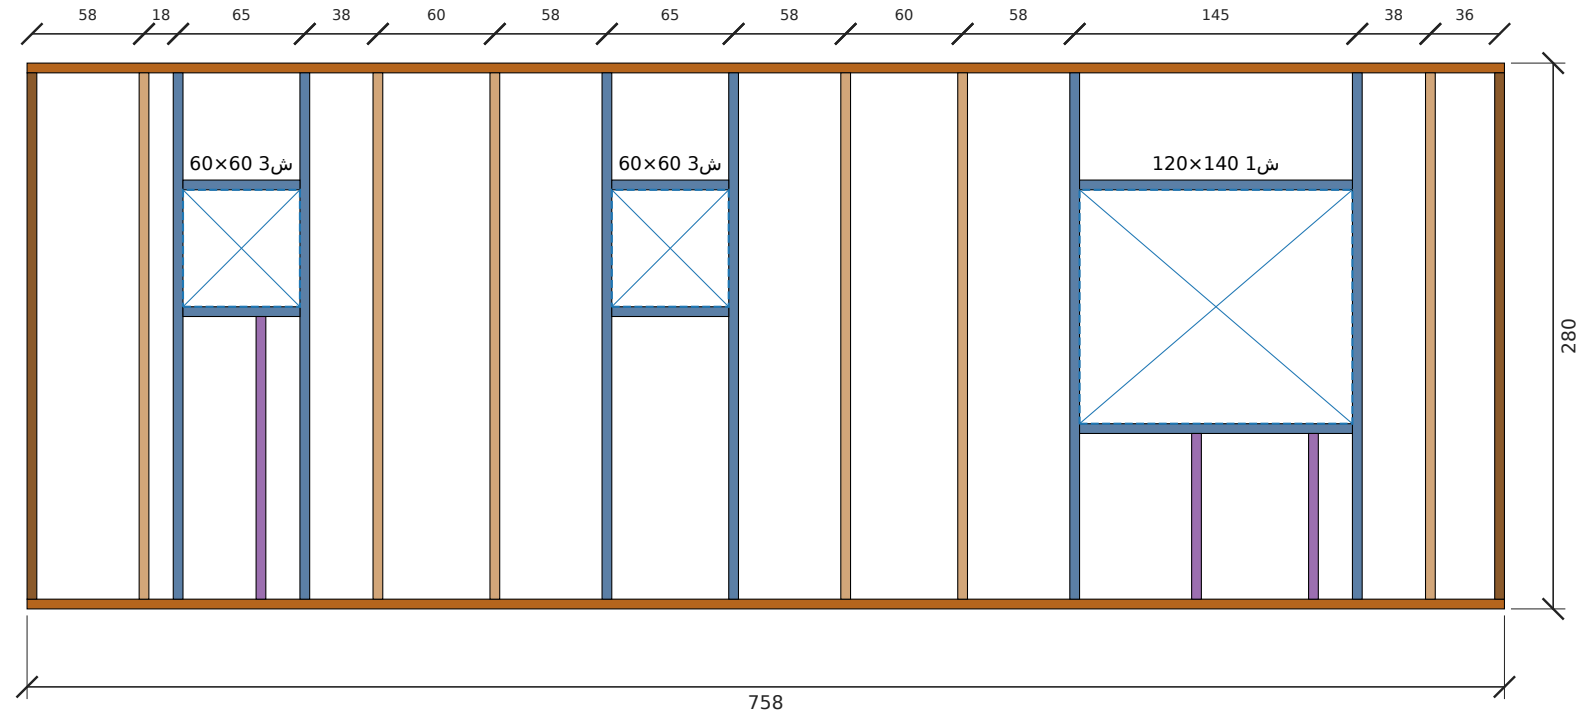

■ قاعدة سفلية
 ■ علوي
 ■ عمود
 ■ عمود زاوية
 ■ جنب فتحة
 ■ رأس فتحة
 ■ جلسة شباك
 ■ عمود قصير

رقم اللوحة

W-10 (10/22)

التاريخ

2026-10-06

المقياس

—

عنوان اللوحة

لوحات التأطير (للورشة)


المشروع / العميل

دورين 3 غرف نوم + غرفة خادمة — 120 م²
عميل جديد


مصنع وتد الأخشاب
Watad Wood Factory



تأطير جدار أ-جدار الحمامات — الطول 428 سم، الارتفاع 280 سم (داخلي)

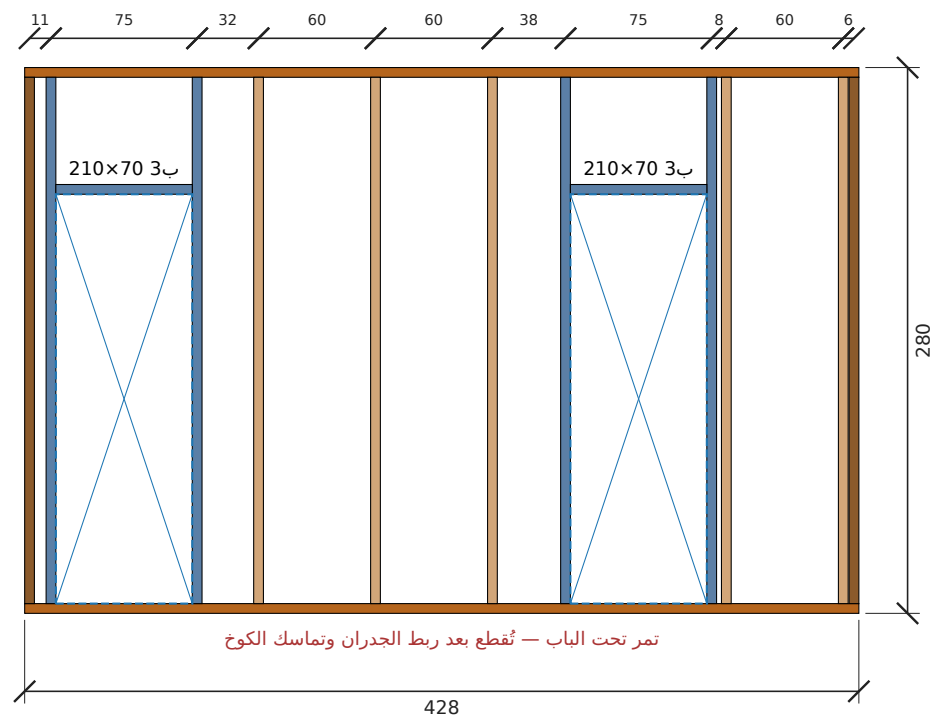


تأطير جدار أ-فاصل الحمامين — الطول 162 سم، الارتفاع 280 سم (داخلي)

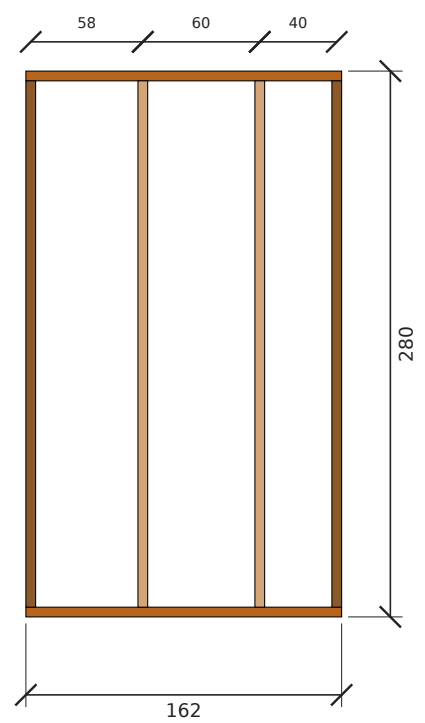


قاعدة سفلية علوي عمود عمود زاوية جنب فتحة رأس فتحة جلسة شباك عمود قصير

رقم اللوحة	التاريخ	المقياس	عنوان اللوحة	المشروع / العميل	مصنع وتد الأخشاب Watad Wood Factory
W-11 (11/22)	2026-10-06	—	لوحات التأطير (للورشة)	دورين 3 غرف نوم + غرفة خادمة — 120 م ² عميل جديد	


تأطير جدار أ-حمام الضيوف جنوب — الطول 162 سم، الارتفاع 280 سم (داخلي)

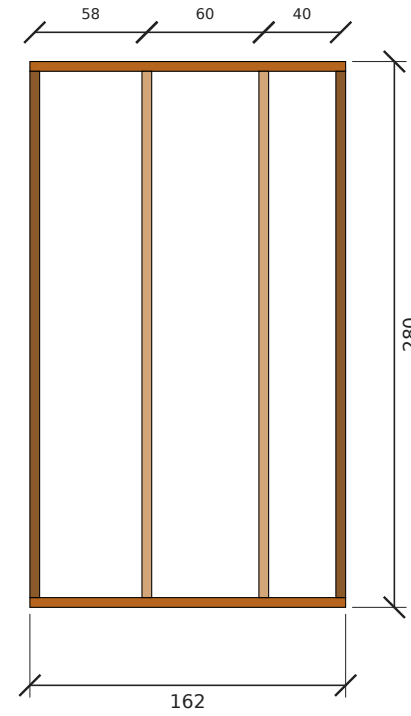


تأطير جدار أ-مطبخ شمال — الطول 258 سم، الارتفاع 280 سم (داخلي)

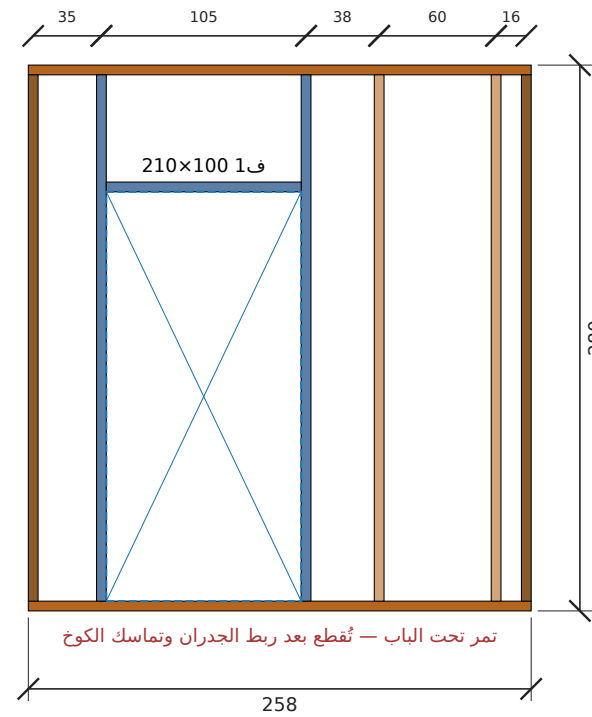


عمود قصير جلسة شباك رأس فتحة جنب فتحة عمود زاوية عمود علوي قاعدة سفلية

رقم اللوحة W-12 (12/22)	التاريخ 2026-10-06	المقياس —	عنوان اللوحة لوحات التأطير (للورشة)	المشروع / العميل دورين 3 غرف نوم + غرفة خادمة — 120 م² عميل جديد	مصنع وتد الأخشاب Watad Wood Factory 
---------------------------------------	----------------------------------	-------------------------	---	---	---

تأطير جدار أ-مطبخ غرب — الطول 330 سم، الارتفاع 280 سم (داخلي)

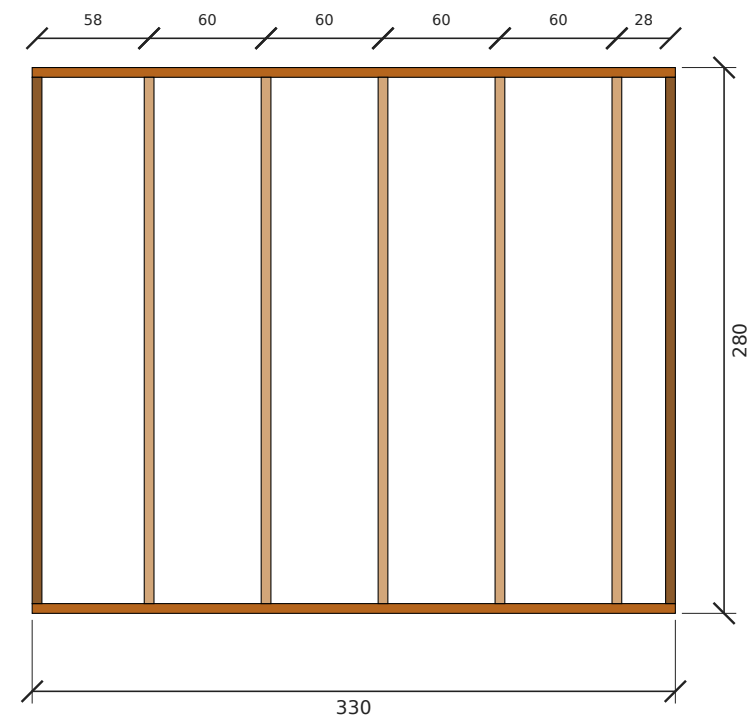


تأطير جدار أ-جدار الخادمة — الطول 348 سم، الارتفاع 280 سم (داخلي)

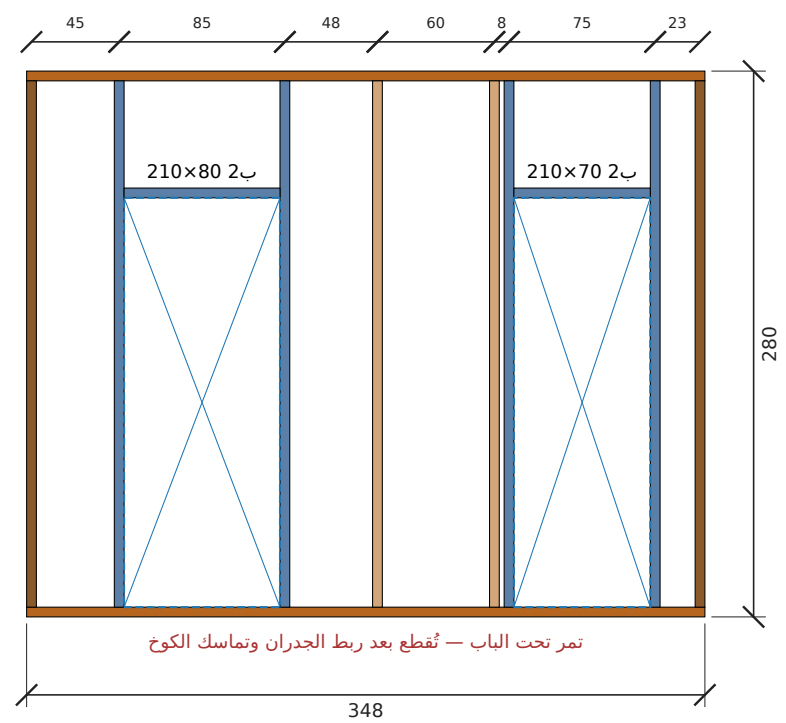


قاعدة سفلية علوي عمود عمود زاوية جنب فتحة رأس فتحة جلسة شباك عمود قصير

رقم اللوحة	التاريخ	المقياس	عنوان اللوحة	المشروع / العميل	مصنع وتد الأخشاب Watad Wood Factory
W-13 (13/22)	2026-10-06	—	لوحات التأطير (للورشة)	دورين 3 غرف نوم + غرفة خادمة — 120 م ² عميل جديد	


تأطير جدار أ-فاصل المخزن — الطول 326 سم، الارتفاع 280 سم (داخلي)

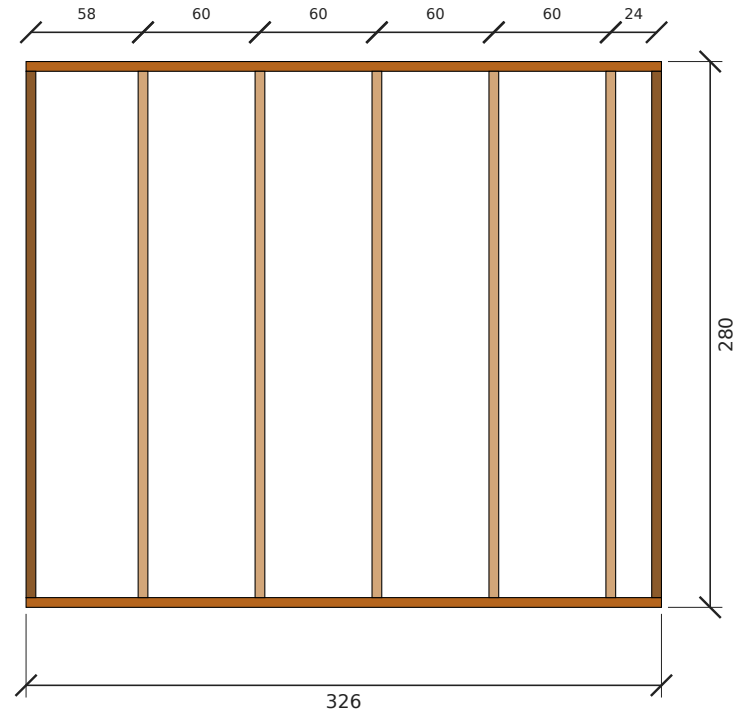

تأطير جدار-أ-جدار الدرج — الطول 326 سم، الارتفاع 280 سم (داخلي)

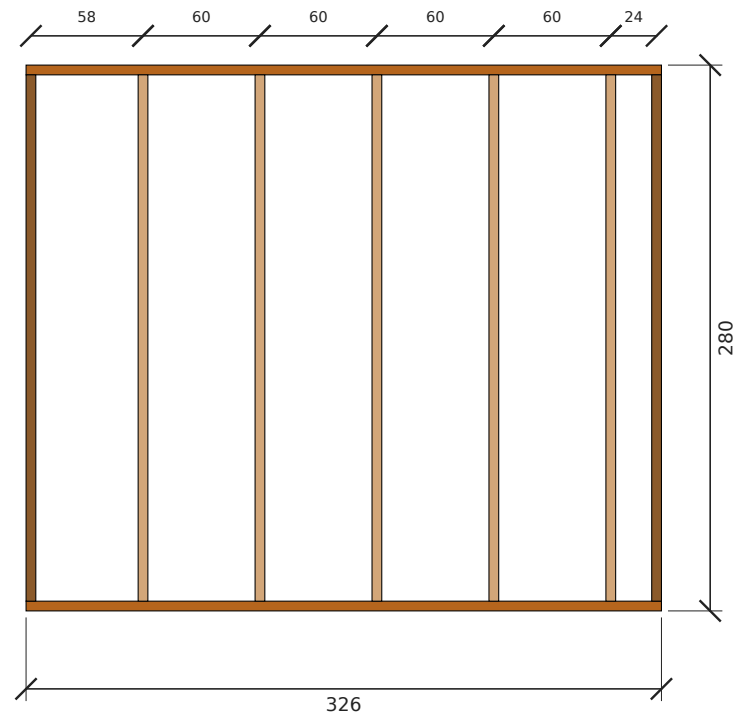

عمود قصير جلسة شباك رأس فتحة جنب فتحة عمود زاوية عمود علوي قاعدة سفلية

رقم اللوحة W-14 (14/22)	التاريخ 2026-10-06	المقياس —	عنوان اللوحة لوحات التأطير (للورشة)	المشروع / العمل دورين 3 غرف نوم + غرفة خادمة — 120 م² عمل جديد	مصنع وتد الأخشاب Watad Wood Factory 
--	---	--------------------------------	--	--	---

Technical drawing of a panel layout, likely for a wall or ceiling. The overall dimensions are 768 (width) and 280 (height). The layout is divided into sections by vertical lines. The top edge is marked with dimensions: 58, 58, 125, 58, 60, 60, 60, 46, 125, 10, 60, 46. The bottom edge is marked with a total dimension of 768. The right edge is marked with a total dimension of 280. The layout includes two identical square sections, each labeled "ش 1 110x120". These sections are defined by blue lines and contain diagonal cross-hatching. The sections are separated by vertical lines, and there are additional vertical lines on the left and right sides. The drawing uses a color scheme of blue, brown, and purple lines on a white background.

Technical drawing of a window frame assembly. The drawing shows a cross-section of the frame with various dimensions and components labeled.

Dimensions:


- Overall width: 758
- Overall height: 280
- Top horizontal dimensions (from left to right): 58, 38, 105, 38, 60, 60, 60, 60, 60, 18, 105, 58, 36.
- Bottom horizontal dimensions (from left to right): 58, 38, 105, 38, 60, 60, 60, 60, 60, 18, 105, 58, 36.

Components and Labels:


- ش 1 110×100:** Label for the window unit, appearing twice on the drawing.
- Frame:** The main structure of the window, shown in brown.
- Glazing:** The glass panes, shown in light blue.
- Supports:** Vertical supports for the glazing, shown in purple.

المشروع / العميل	عنوان اللوحة	المقياس	التاريخ	رقم اللوحة
دورين 3 غرف نوم + غرفة خادمة — 120 م ² عميل جديد	لوحات التأطير (للورشة)	—	2026-10-06	W-15 (15/22)

تأطير جدار ب-شمال — الطول 768 سم، الارتفاع 280 سم

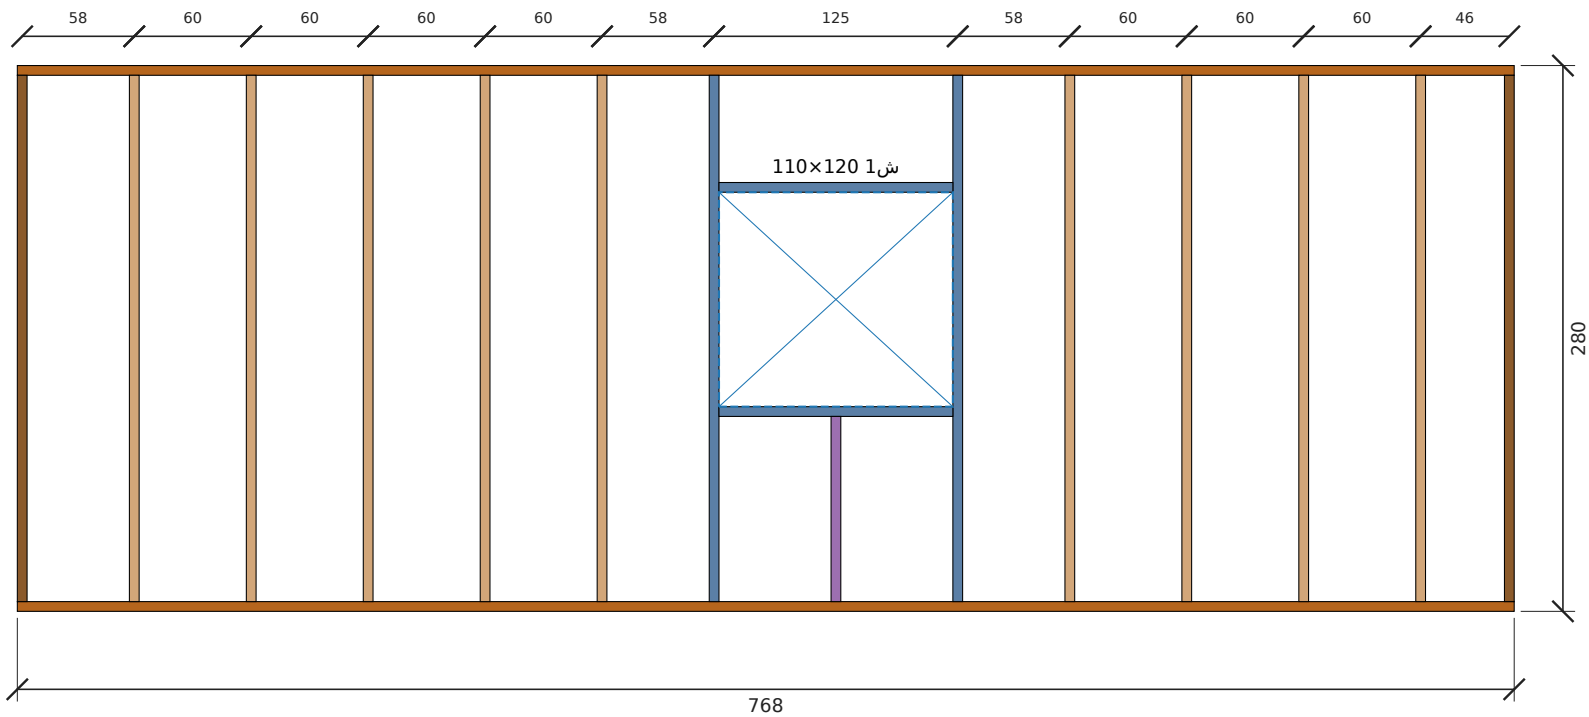


تأطير جدار ب-غرب — الطول 758 سم، الارتفاع 280 سم

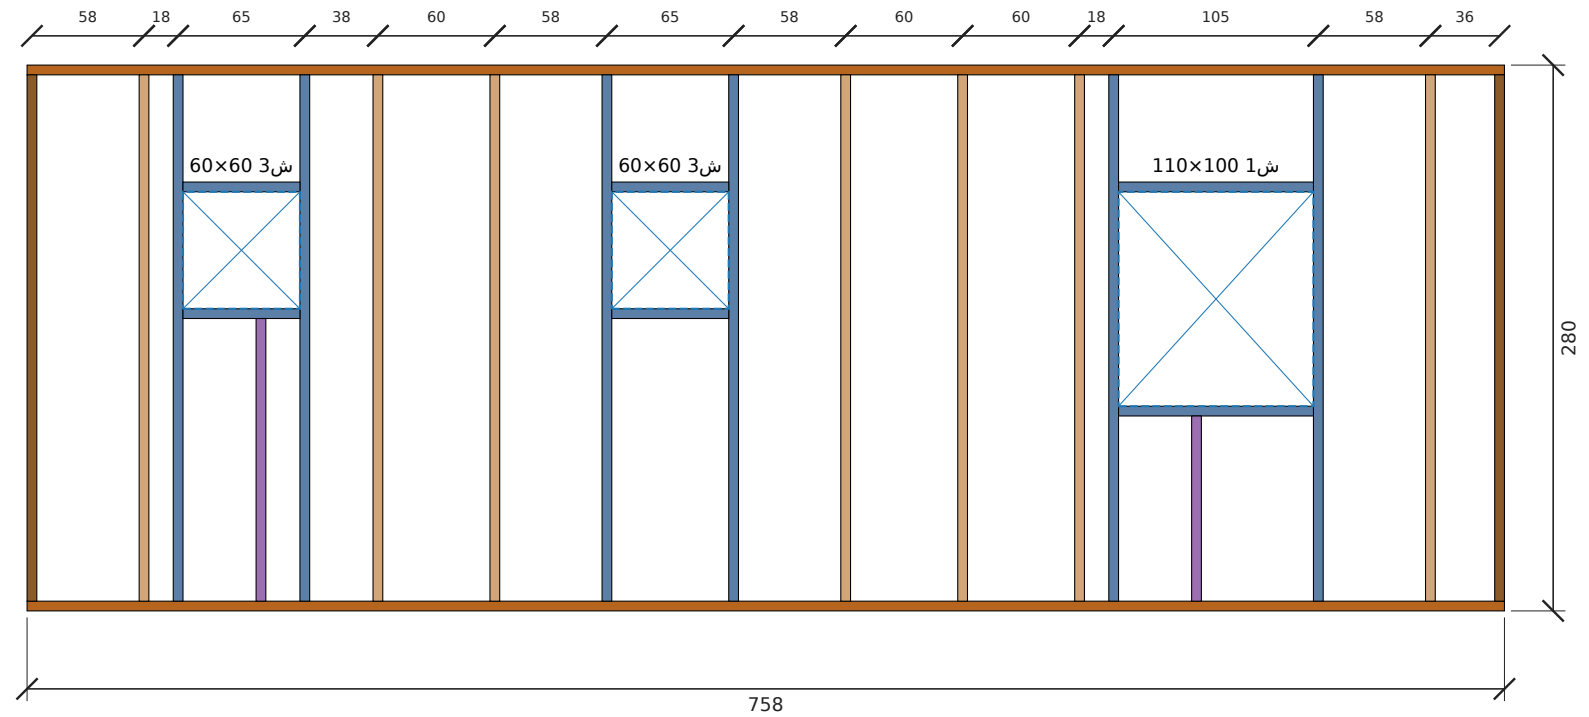


قاعدة سفلية علوي عمود عمود زاوية جنب فتحة رأس فتحة جلسة شباك عمود قصير

رقم اللوحة	التاريخ	المقياس	عنوان اللوحة	المشروع / العميل	مصنع وتد الأخشاب Watad Wood Factory
W-16 (16/22)	2026-10-06	—	لوحات التأطير (للورشة)	دورين 3 غرف نوم + غرفة خادمة — 120 م ² عميل جديد	

تأطير جدار ب-فاصل الغرف — الطول 768 سم، الارتفاع 280 سم (داخلي)

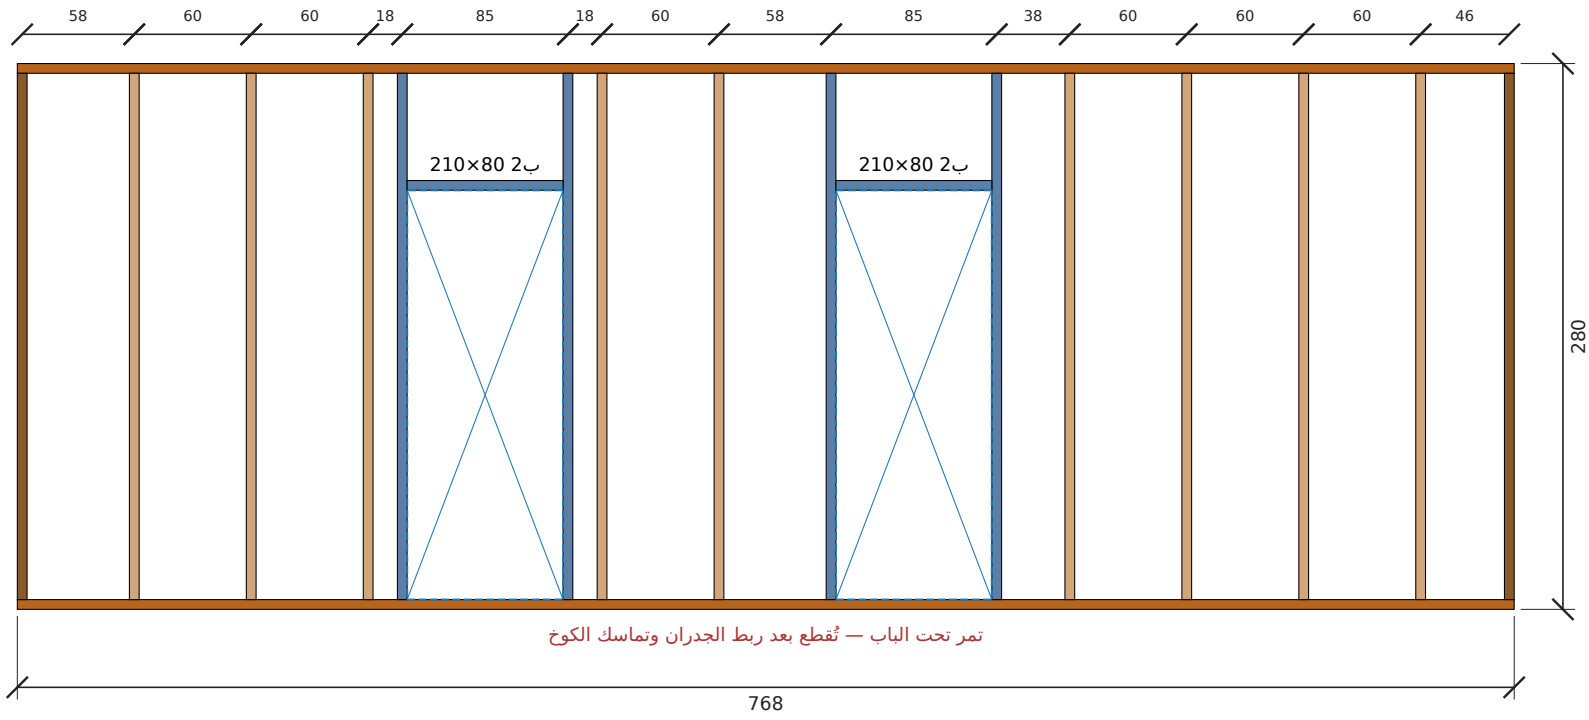


تأطير جدار ب-غرفة 2 شرق — الطول 330 سم، الارتفاع 280 سم (داخلي)

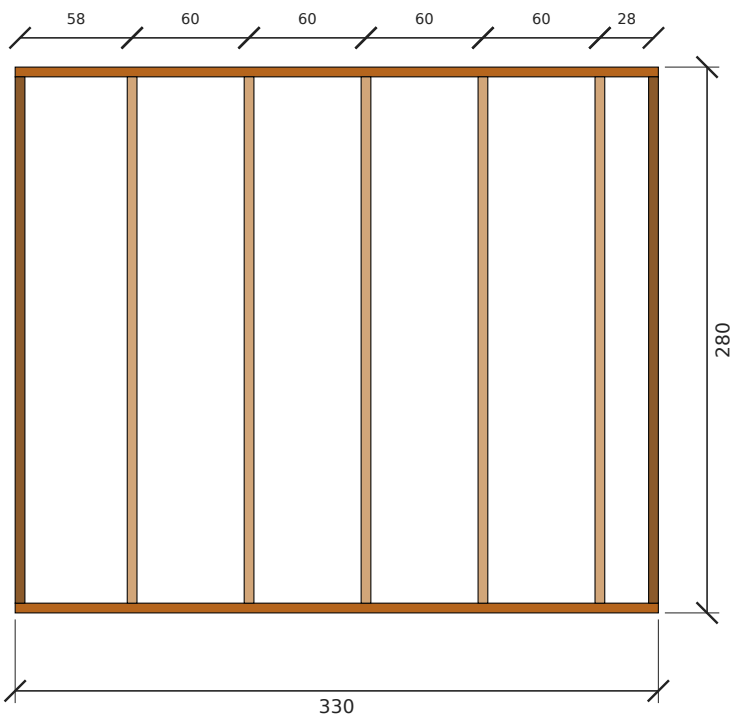


قاعدة سفلية علوي عمود عمود زاوية جنب فتحة رأس فتحة جلسة شباك عمود قصير

رقم اللوحة	التاريخ	المقياس	عنوان اللوحة	المشروع / العميل	مصنع وتد الأخشاب Watad Wood Factory
W-17 (17/22)	2026-10-06	—	لوحات التأطير (للورشة)	دورين 3 غرف نوم + غرفة خادمة — 120 م ² عميل جديد	

تأطير جدار ب-جدار الحمامات — الطول 428 سم، الارتفاع 280 سم (داخلي)

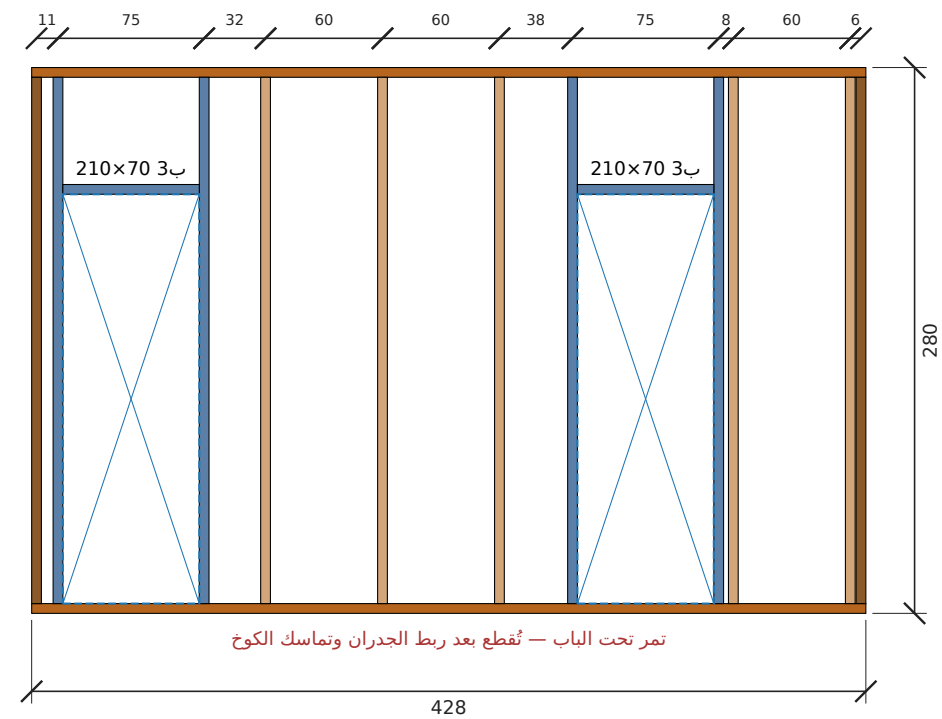


تأطير جدار ب-فاصل الحمامين — الطول 162 سم، الارتفاع 280 سم (داخلي)

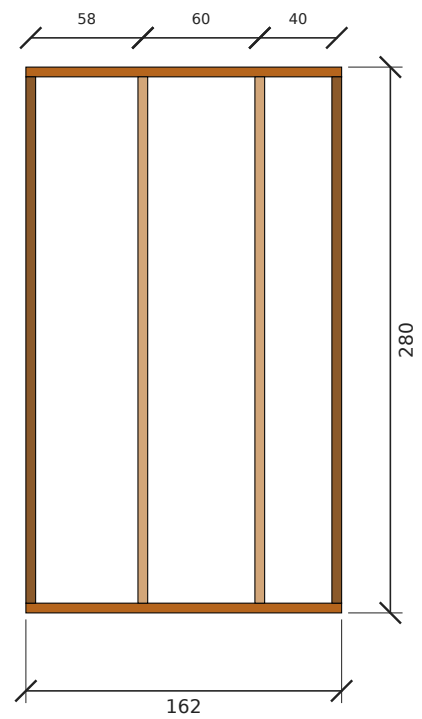


قاعدة سفلية علوي عمود عمود زاوية جنب فتحة رأس فتحة جلسة شباك عمود قصير

رقم اللوحة	التاريخ	المقياس	عنوان اللوحة	المشروع / العميل	مصنع وتد الأخشاب Watad Wood Factory
W-18 (18/22)	2026-10-06	—	لوحات التأطير (للورشة)	دورين 3 غرف نوم + غرفة خادمة — 120 م ² عميل جديد	

تأطير جدار ب-جدار الماستر — الطول 348 سم، الارتفاع 280 سم (داخلي)

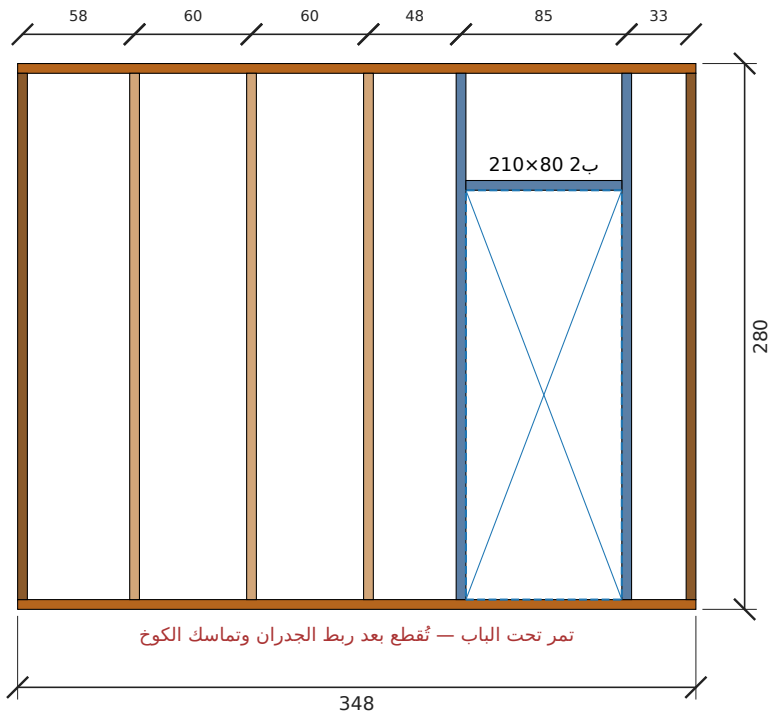

تأطير جدار ب-جدار الدرج — الطول 326 سم، الارتفاع 280 سم (داخلي)

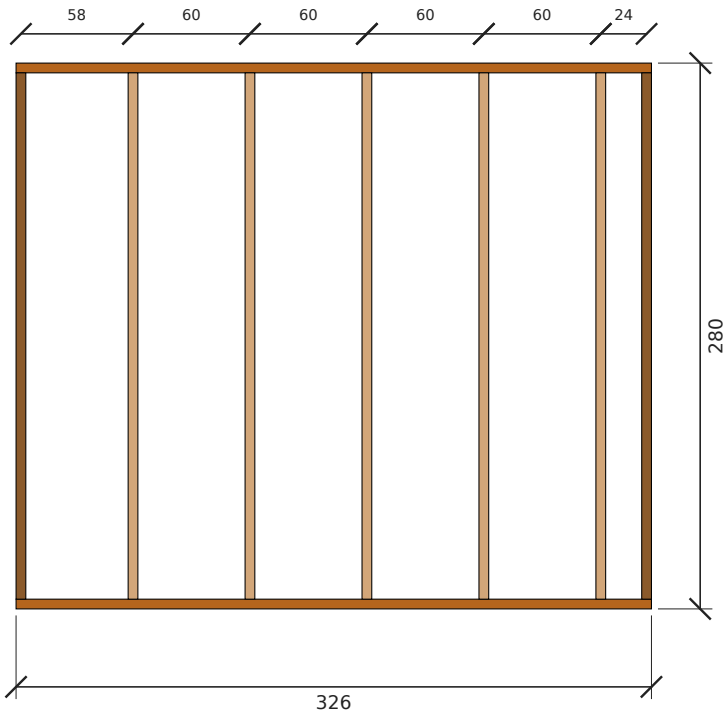

قاعدة سفلية علوي عمود عمود زاوية جنب فتحة رأس فتحة جلسة شباك عمود قصير

رقم اللوحة	التاريخ	المقياس	عنوان اللوحة	المشروع / العميل	مصنع وتد الأخشاب Watad Wood Factory
W-19 (19/22)	2026-10-06	—	لوحات التأطير (للورشة)	دورين 3 غرف نوم + غرفة خادمة — 120 م ² عميل جديد	

جدول الكميات وخطة تقطيع الطبلیات

البند	القيمة
الارتفاع المطلوب / المعتمد	280 / 280 سم
السقف	جملون 25° — قمة 767 سم من وجه الصبة
المدادات 15×5	30 مداد (15 لكل جهة) × 474 سم — من طبلية 480
طبلیات الطريقة الأولى (مداد + عمود)	30 طبلية × 480 سم
طبلیات الطريقة الثانية (3 أعمدة)	78 طبلية × 320 سم
طبلیات الطريقة الثانية (طويلة)	8 طبلية × 480 سم
مدادات أرضية الدور العلوي 15×5 كل 60 سم	52 مداد — 130سم×13، 172سم×13، 238سم×13، 268سم×13 (طبلية 320 بالطريقة الأولى)
إجمالي الطبلیات 22.5×5	168
إجمالي قطع 5×7	325
قائمة تقطيع 5×7	768سم×10 758سم×8 428سم×4 348سم×4 330سم×4 326سم×6 270سم×215 258سم×2 162سم×6
	160سم×2 145سم×2 140سم×2 120سم×8 105سم×4 100سم×14 95سم×11 85سم×4 80سم×4
ألواح تلبیس 2.5 سم	638 لوح × 400 سم (مجموع الصفوف 2439.0 م، 44 وجه)
أسمنت بورد 12 مم (244×122)	64 لوح (داخل دورات المياه)
العزل	بدون (غير مطلوب)

جدول الكميات وخطة تقطيع الطبليات

القيمة	البند
يجهزها العميل — 20 سم، مفرغة تحت دورات المياه	الصبة

مراجعة التصميم مقابل قواعد المصنع

النوع	البند	التفاصيل	المقترح
ملاحظة	بحر المدادات	أطول بحر بدون جدار داخلي يحمل المداد: جهة أ: 390 سم، جهة ب: 390 سم. يحتاج رقم المصنع لأقصى بحر مسموح لتحديد المدادات اللي تُقوّى 5×20.	
ملاحظة	الصبة والدرج	ارتفاع الصبة 45 سم ← 3 درجة بقائمة 15.0 سم.	
ملاحظة	مناسيب رؤوس الفتحات	رؤوس الأبواب والشبابيك على مناسيب مختلفة: 210، 220 سم.	
سؤال	يحتاج تأكيد	أقصى بحر للمداد بدون جدار داخلي قبل إضافة تقوية 5×7 (مداد 5×20)؟	
سؤال	يحتاج تأكيد	التغطية الصافية للوح التلبيس بعد التعشيق (مستنتجة مؤقتاً 18.67 سم من 280/15)؟	
سؤال	يحتاج تأكيد	هل يوضع أعمدة قصيرة فوق رأس الشباك/الباب إلى العلوي؟	
سؤال	يحتاج تأكيد	مكان الوصلة في القاعدة والعلوي إذا الجدار أطول من الطلبية؟	