
المنظور ثلاثي الأبعاد والمواد

النمط: جوزي غامق + إطارات سوداء — رندر واقعي بخامات حقيقية

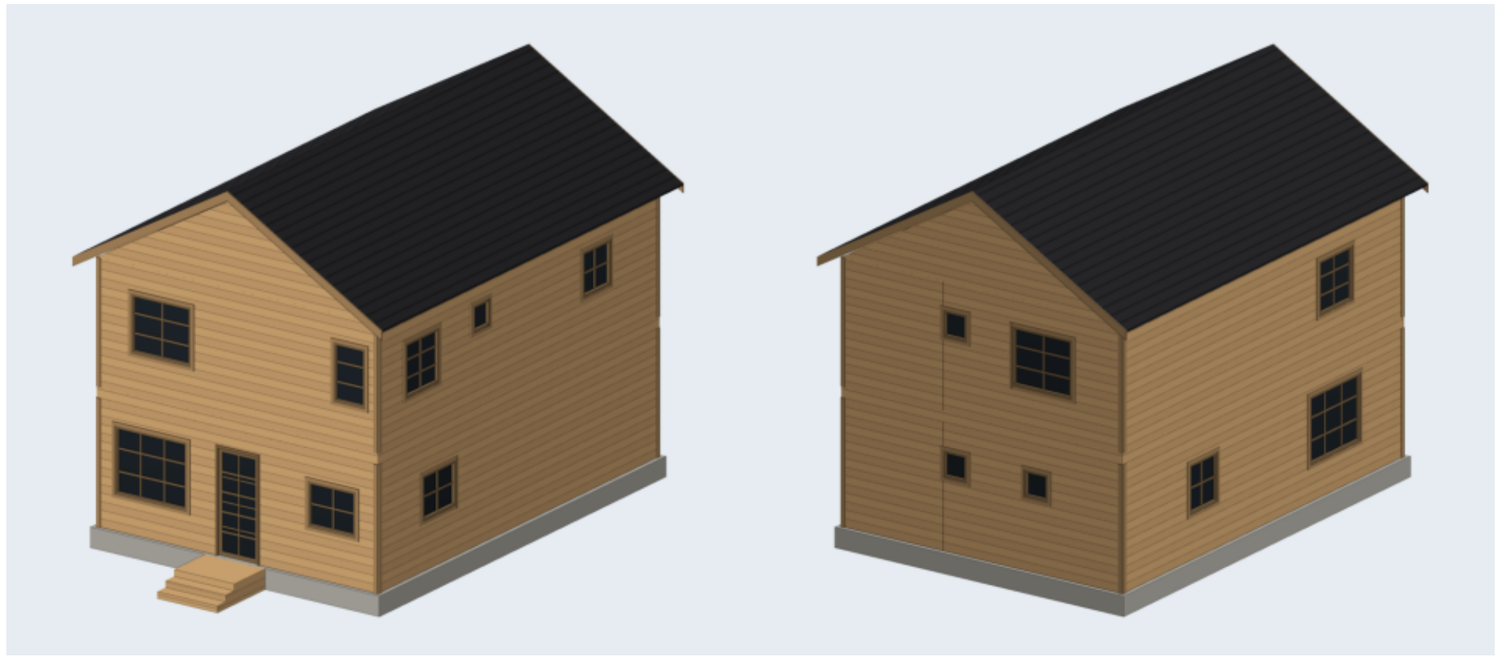

جدول المواد والألوان

الخشب / الصبغة

خشب طبيعي فاتح (بدون صبغة)

القرميد

قرميد رمادي غامق

الزجاج

زجاج عاكس غامق

إطارات الشبابيك والأبواب

إطار خشب بنفس الصبغة أغمق

الكنار والزوايا

نفس الصبغة أغمق درجة


الصبة

خرسانة 45 سم


الدربزين: ألواح أفقية متقاربة (عصري)

تقسيم الشبابيك: بدون | الباب الرئيسي: زجاج بتقسيمات (فرنسي)

أنواع الدربزين المعتمدة (من مشاريع المصنع)

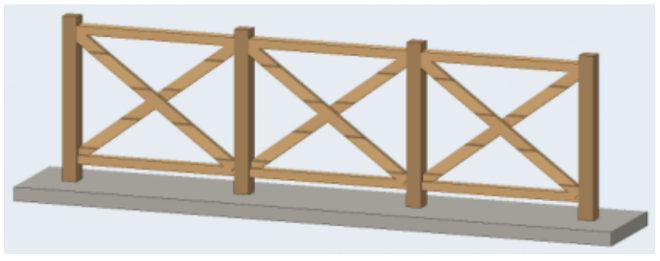

تقاطع X (صورة 5)

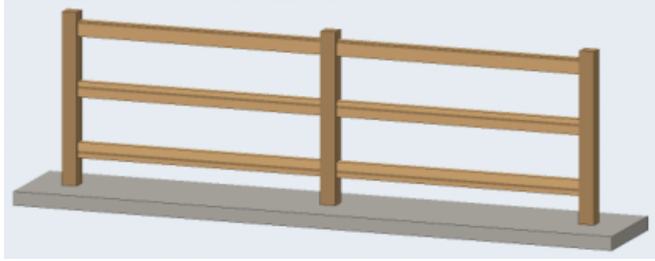

3 مرابيع أفقية (صورة 2)




قوائم رأسية متقاربة (صورة 1)

المشروع / العميل	عنوان اللوحة	المقياس	التاريخ	رقم اللوحة
فيلا خشب دورين — صالة ومطبخ وغرفة عاملة + 3 غرف (ماستر) — 7.00 × 10.00 م **عميل — الباحة**	**المنظور والمواد**	**1:50**	**2026-10-23**	**W-01 (1/22)**

مصنع وتد الأخشاب
Watad Wood Factory

المسقط الأفقي مع الفرش — الدور الأرضي


الأبعاد بالسنتيمتر - الجدران: قوائم 7×5 + تلبيس 2.5 من الجهتين (12 سم) | منسوب الأرضية +0.00

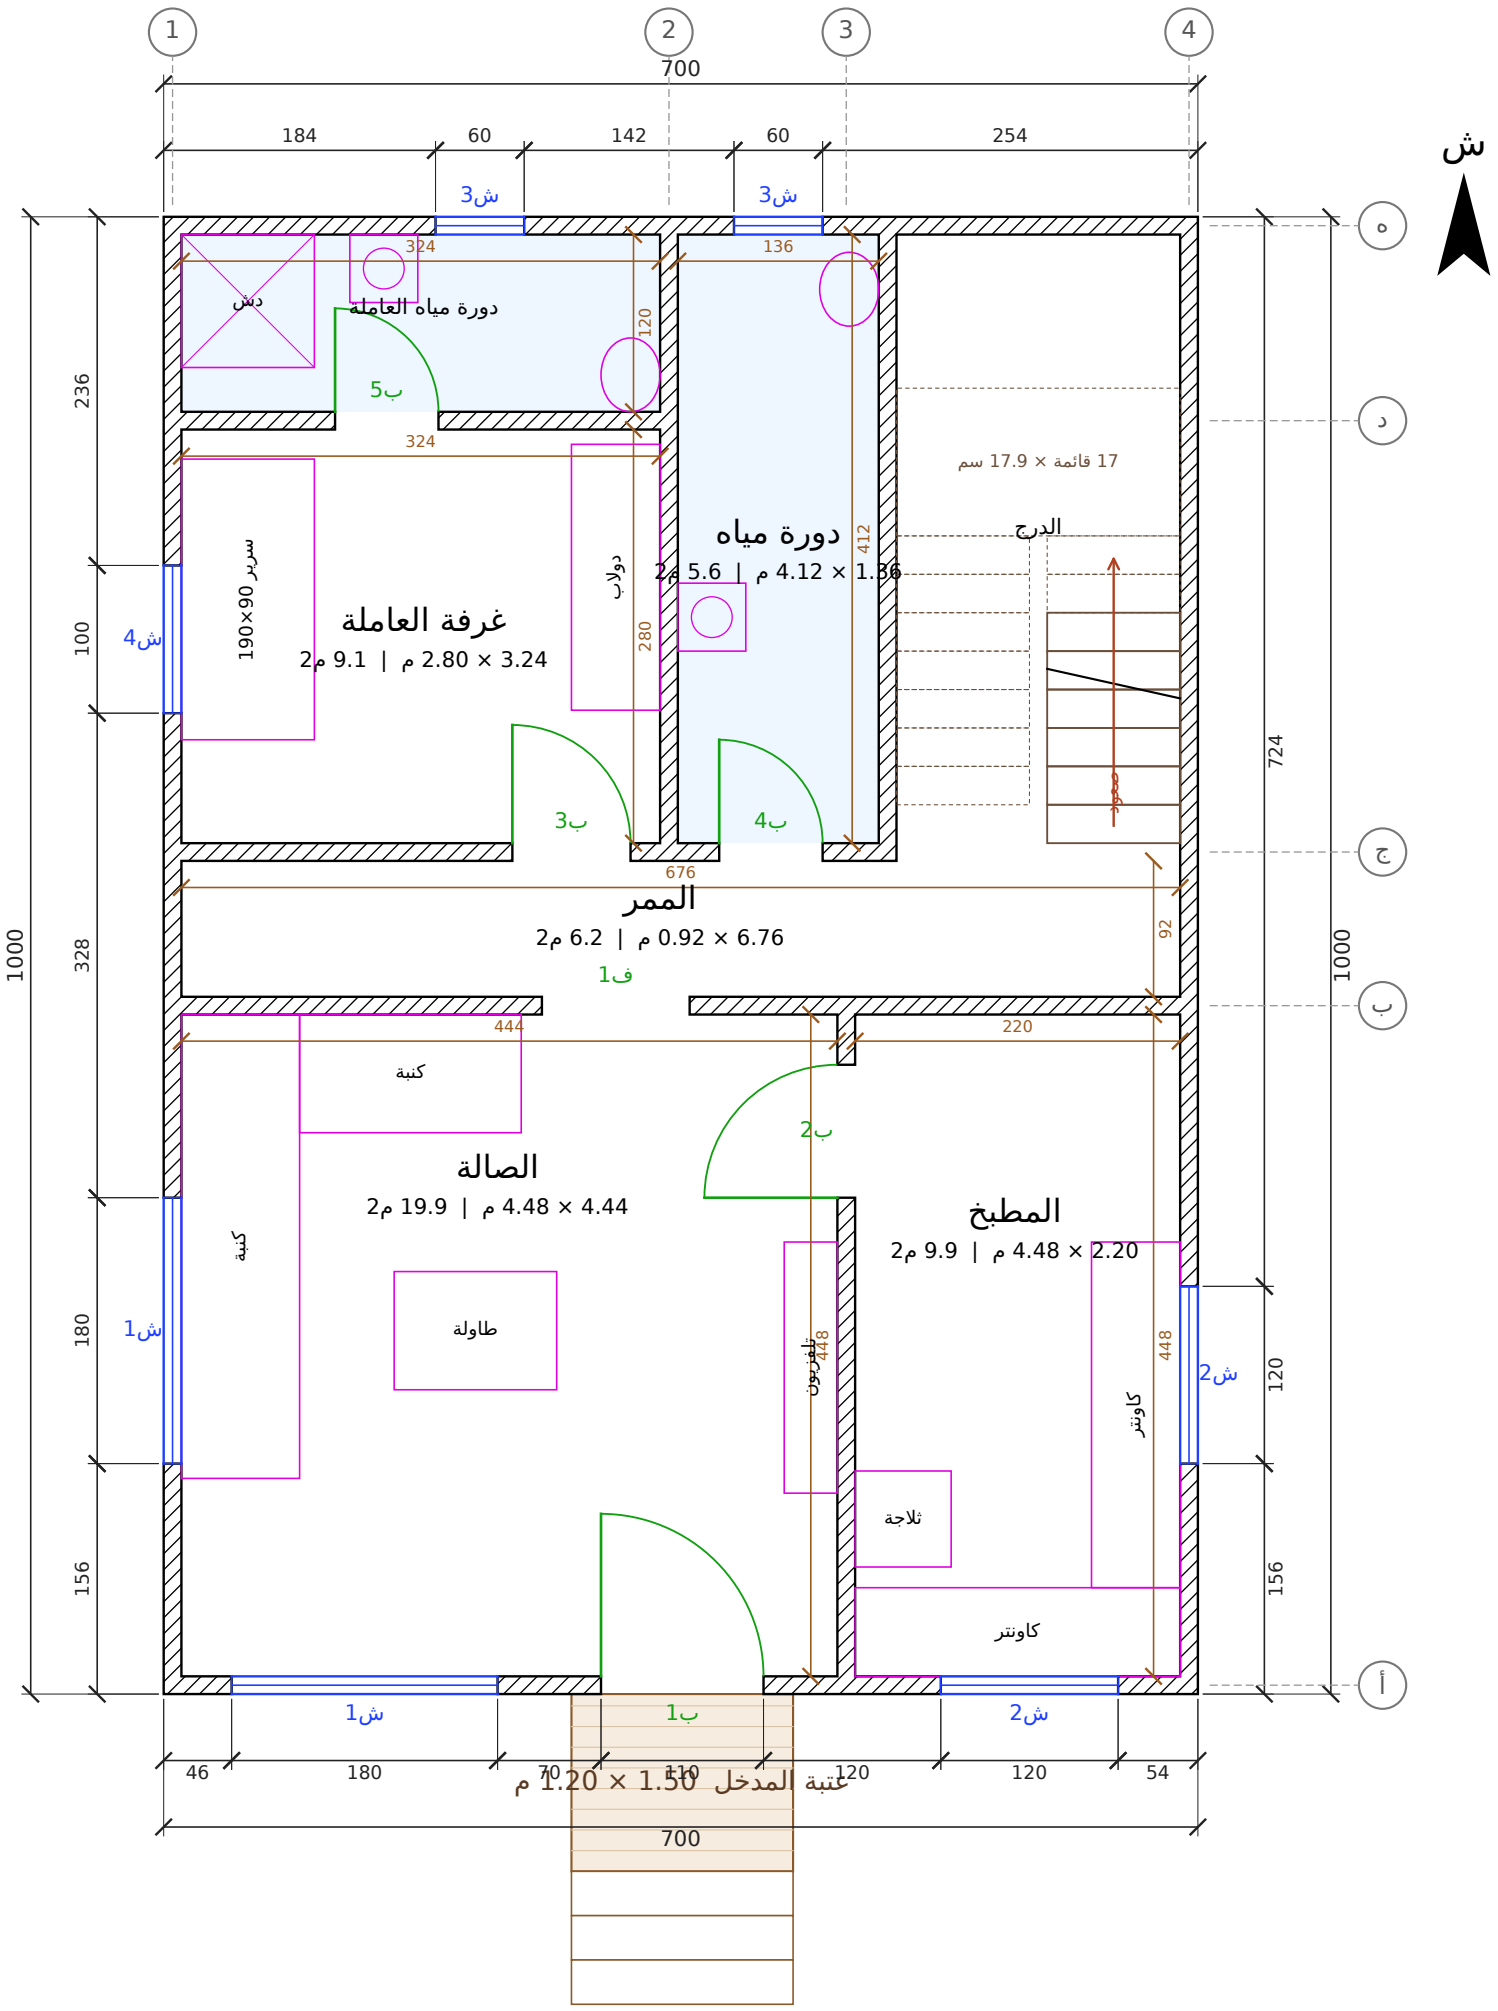

مصنع وتد الأخشاب Watad Wood Factory	المشروع / العميل فيلا خشب دورين — صالة ومطبخ وغرفة عاملة + 3 غرف (ماستر) — عميل — الباحة 7.00 × 10.00 م	عنوان اللوحة المسقط الأفقي — الدور الأرضي	المقياس 1:50	التاريخ 2026-10-23	رقم اللوحة W-02 (2/22)


المسقط الأفقي مع الفرش — الدور الأول

الأبعاد بالسنتيمتر - الجدران: قوائم 7×5 + تلبيس 2.5 من الجهتين (12 سم) | منسوب الأرضية +3.05

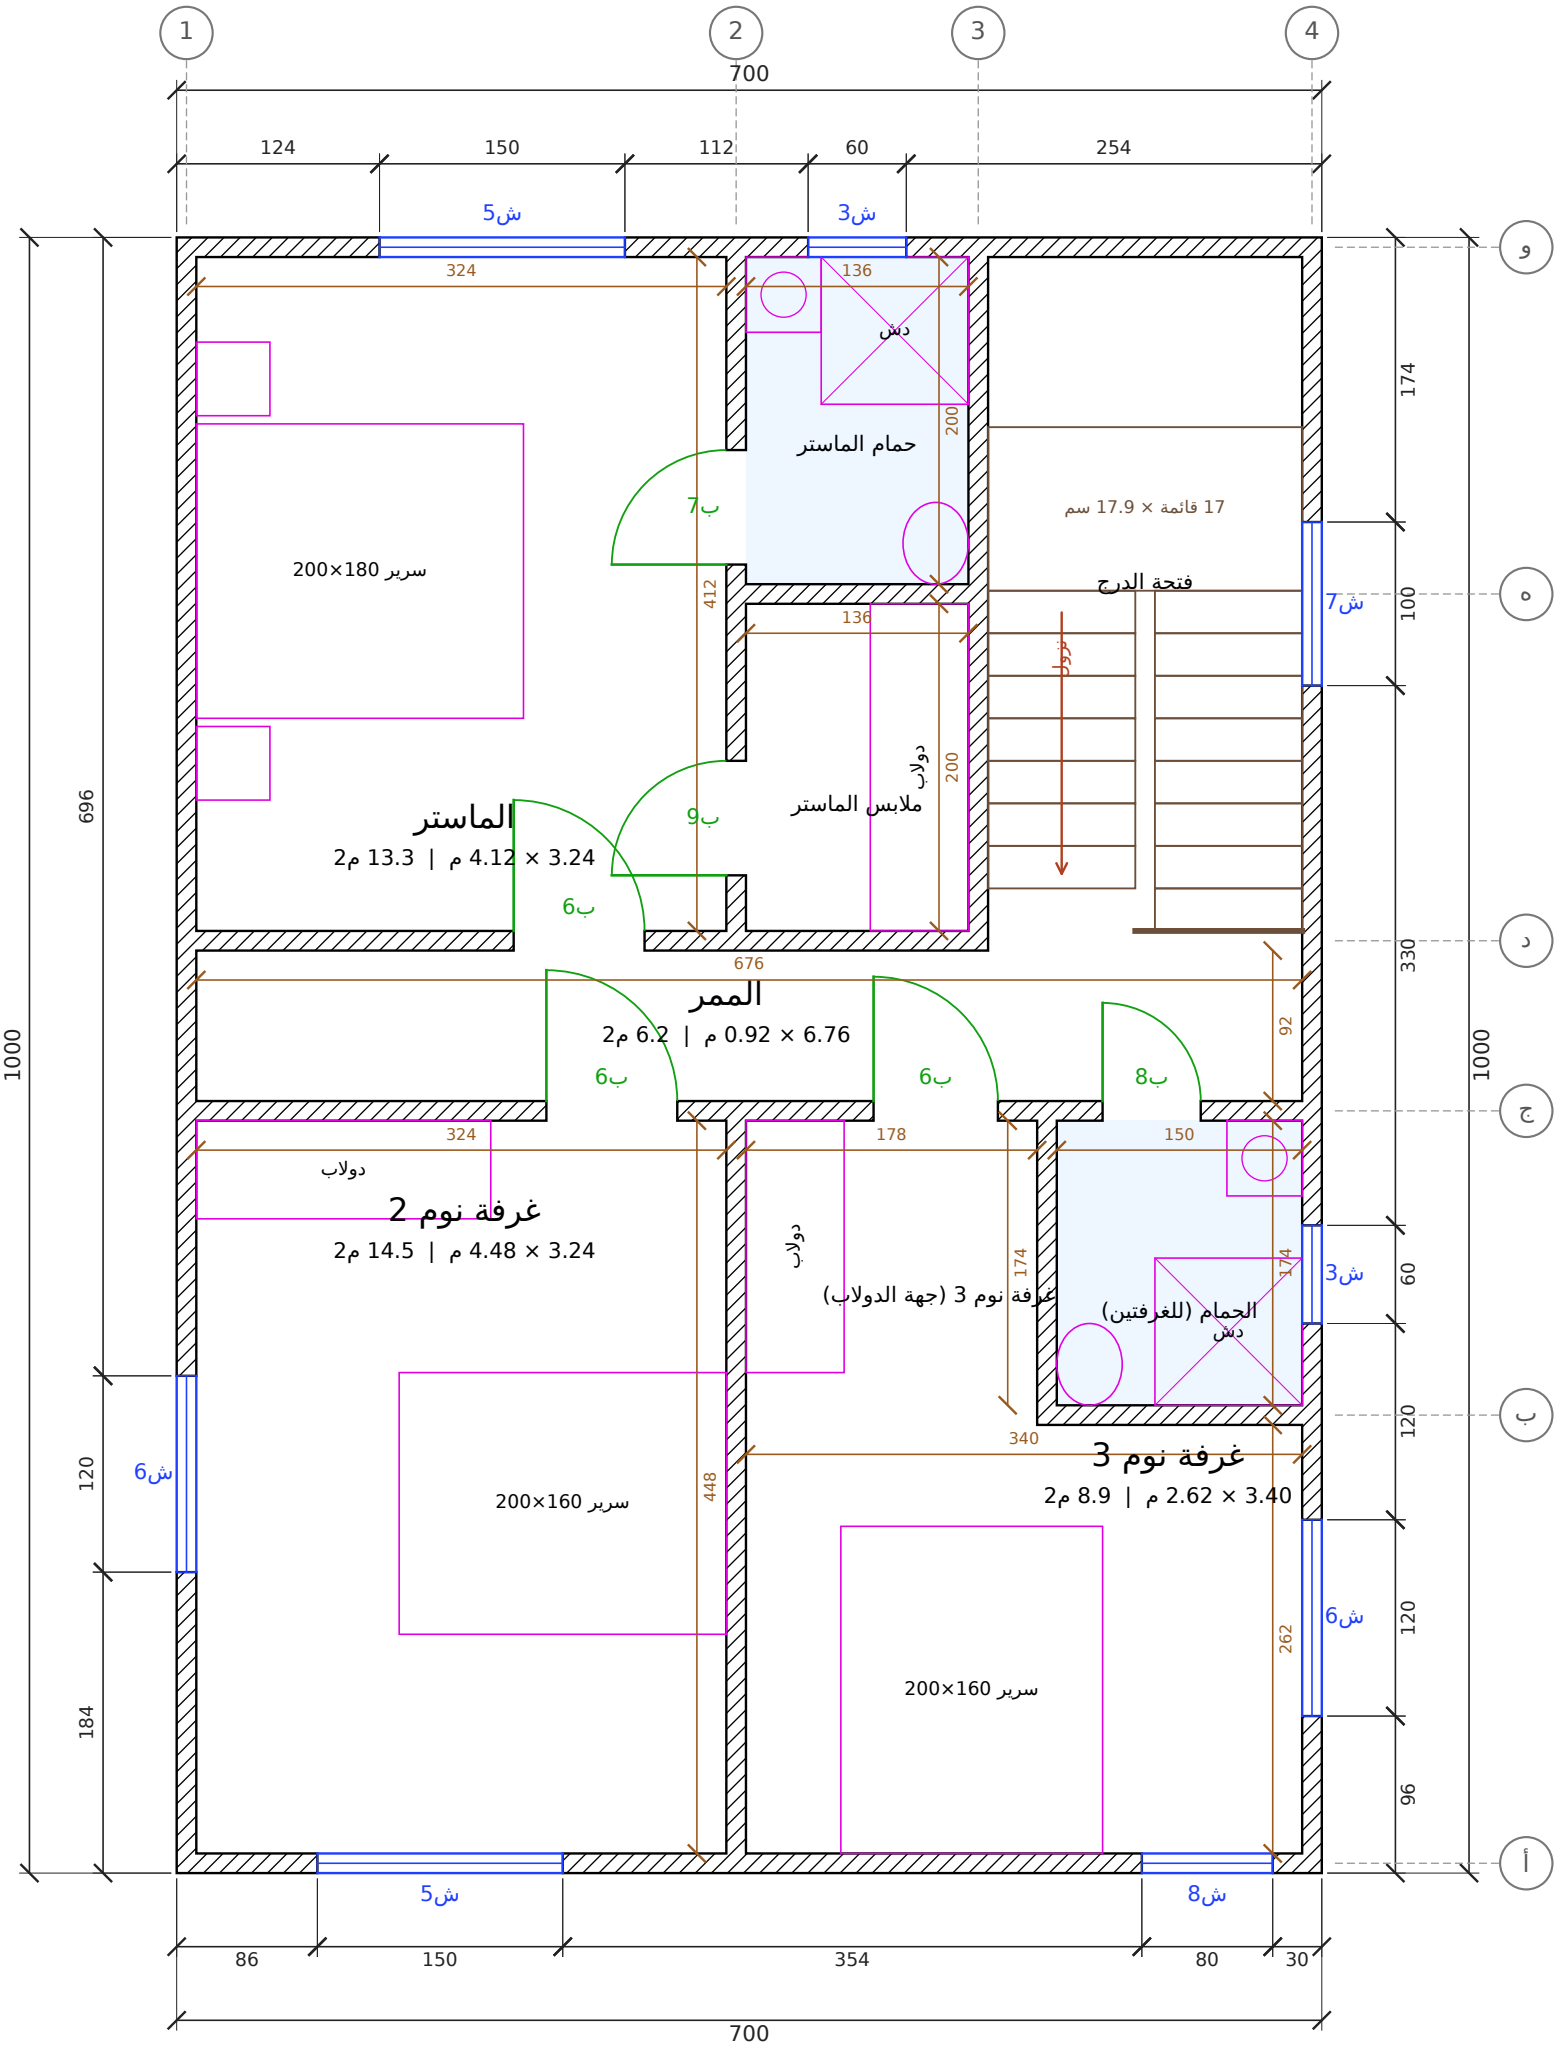


المشروع / العميل	عنوان اللوحة	المقياس	التاريخ	رقم اللوحة
فيلا خشب دورين — صالة ومطبخ وغرفة عاملة + 3 غرف (ماستر) — عميل — الباحة 10.00 × 7.00 م	المسقط الأفقي — الدور الأول	1:50	2026-10-23	W-03 (3/22)

مصنع وتد الأخشاب
Watad Wood Factory

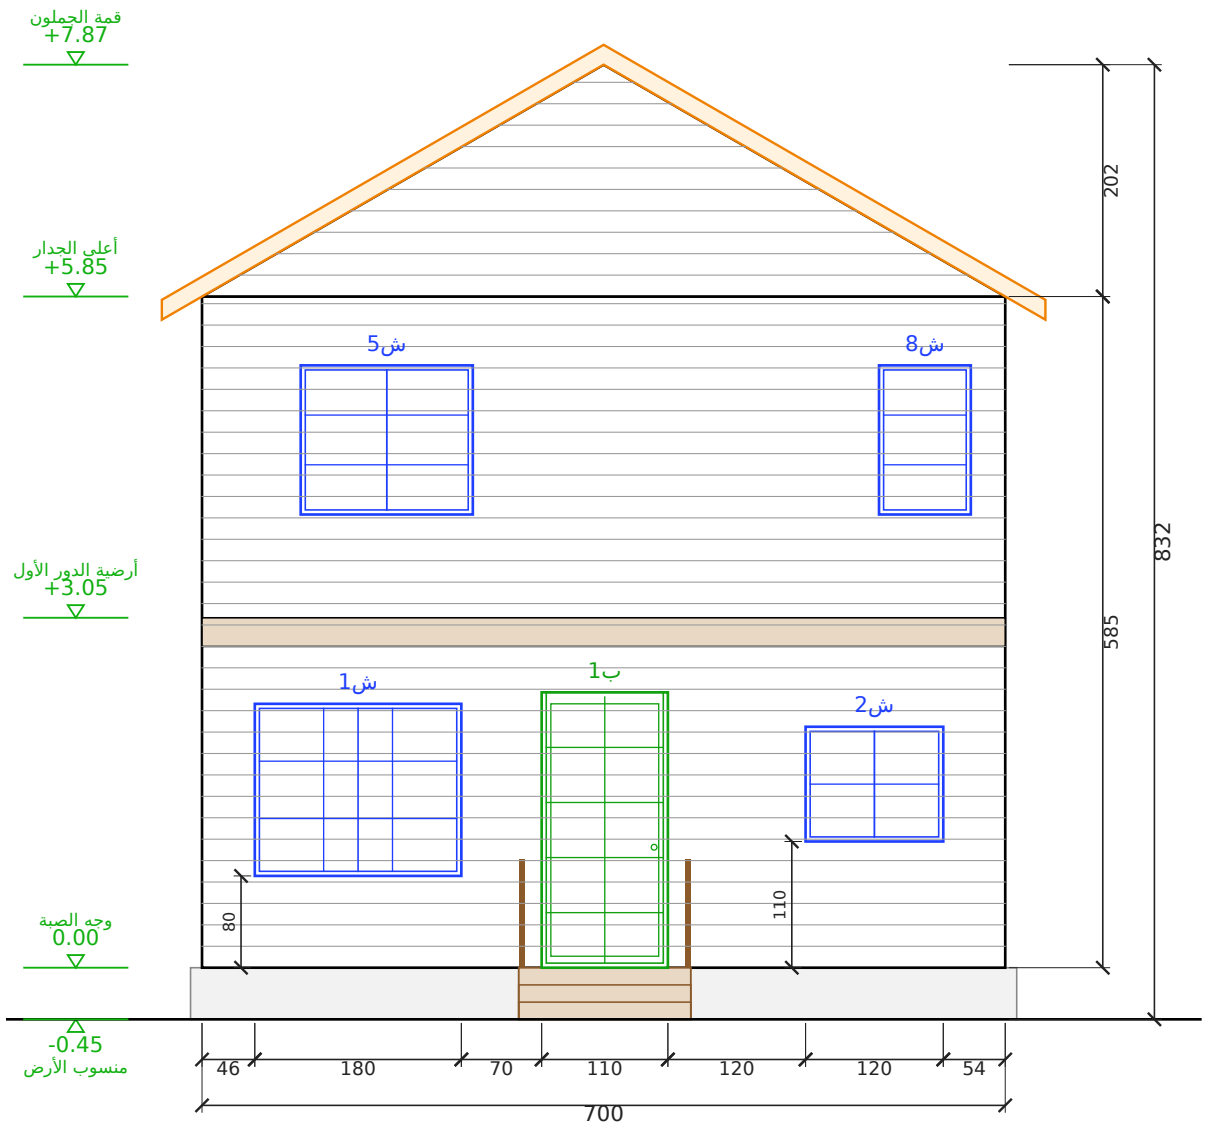

الواجهة الأمامية

مقياس 1:50 | الوحدة: سم

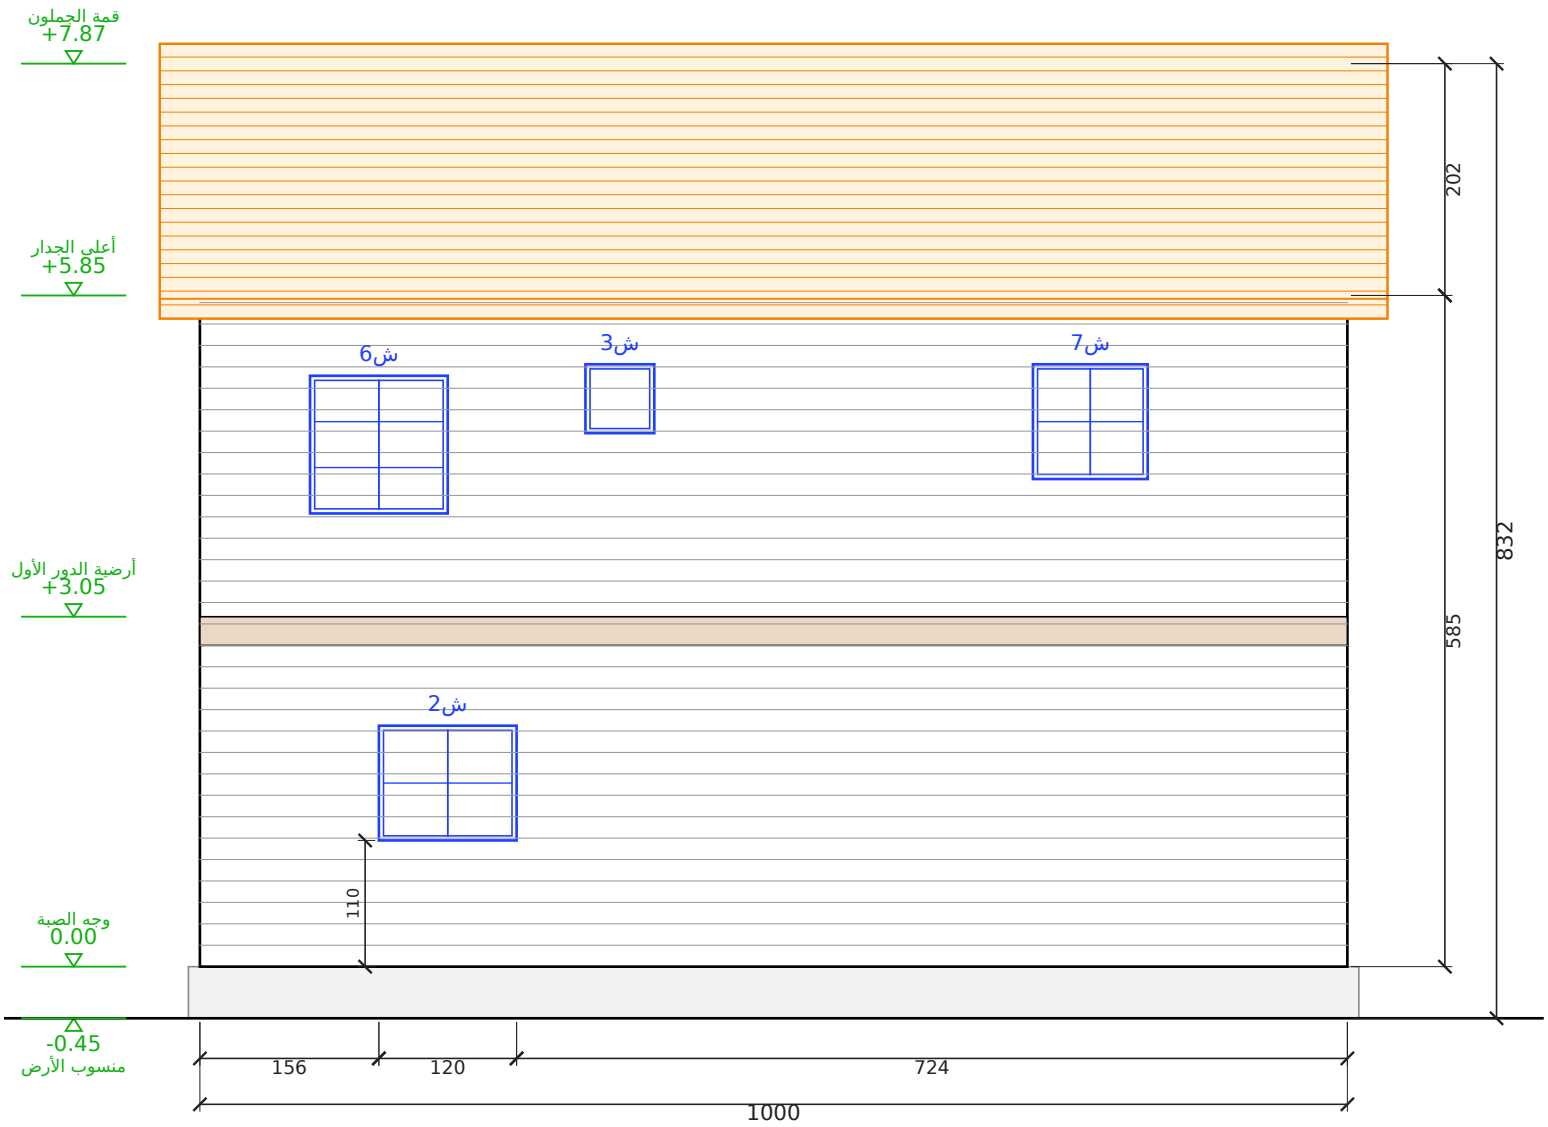


الواجهة الشرقية

مقياس 1:50 | الوحدة: سم


المشروع / العميل	عنوان اللوحة	المقياس	التاريخ	رقم اللوحة
فيلا خشب دورين — صالة ومطبخ وغرفة عاملة + 3 غرف (ماستر) — 7.00 × 10.00 م **عميل — الباحة**	**الواجهة الأمامية والواجهة الشرقية**	**1:50**	**2026-10-23**	**W-04 (4/22)**

مصنع وتد الأخشاب
Watad Wood Factory

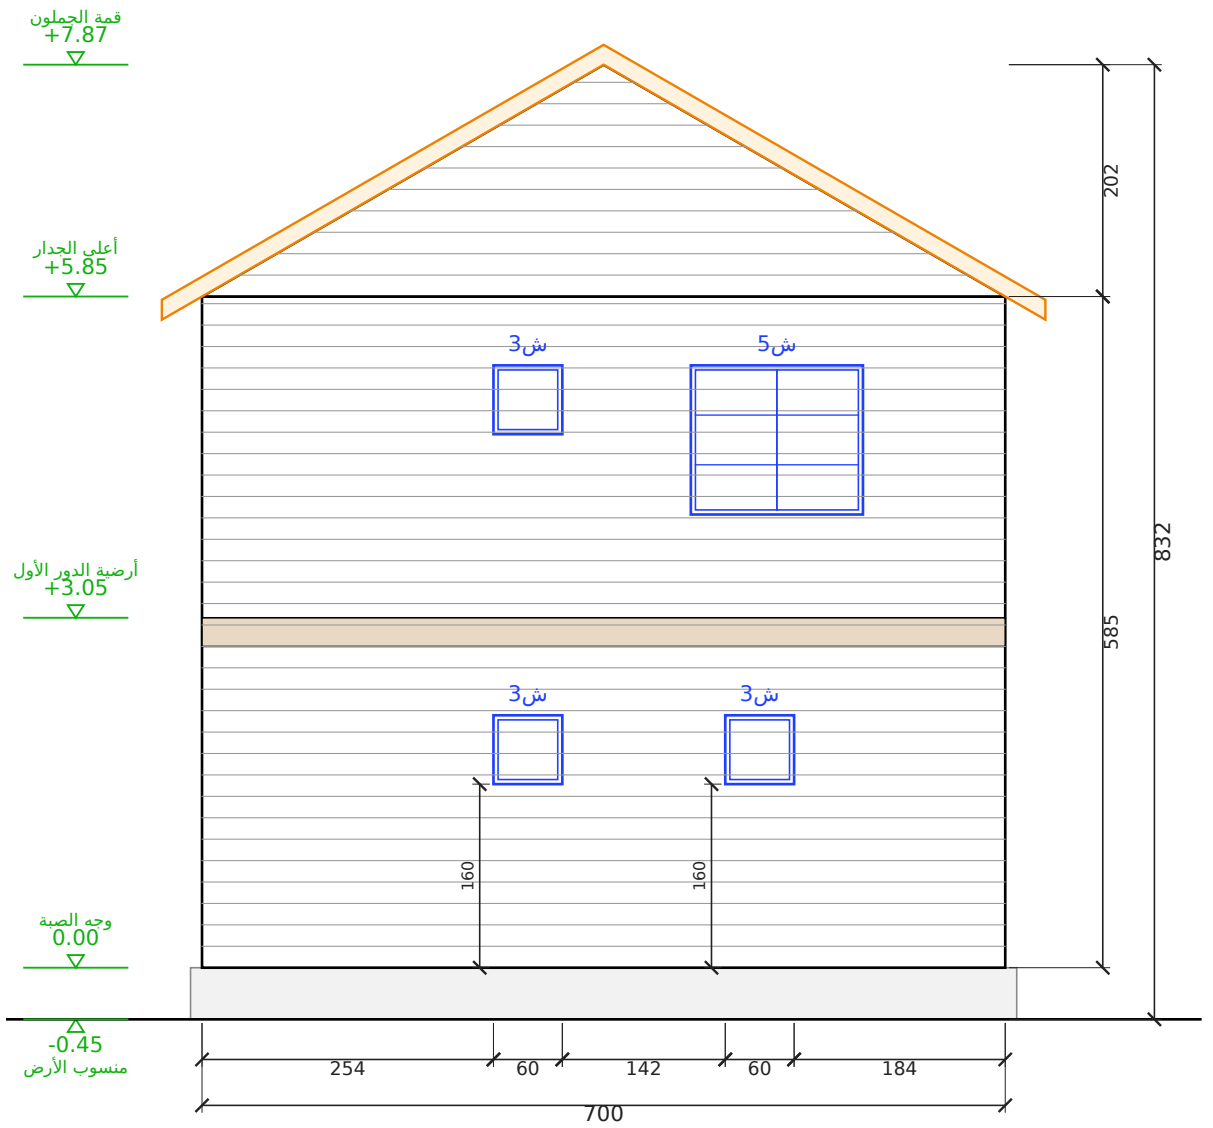

الواجهة الخلفية

مقياس 1:50 | الوحدة: سم

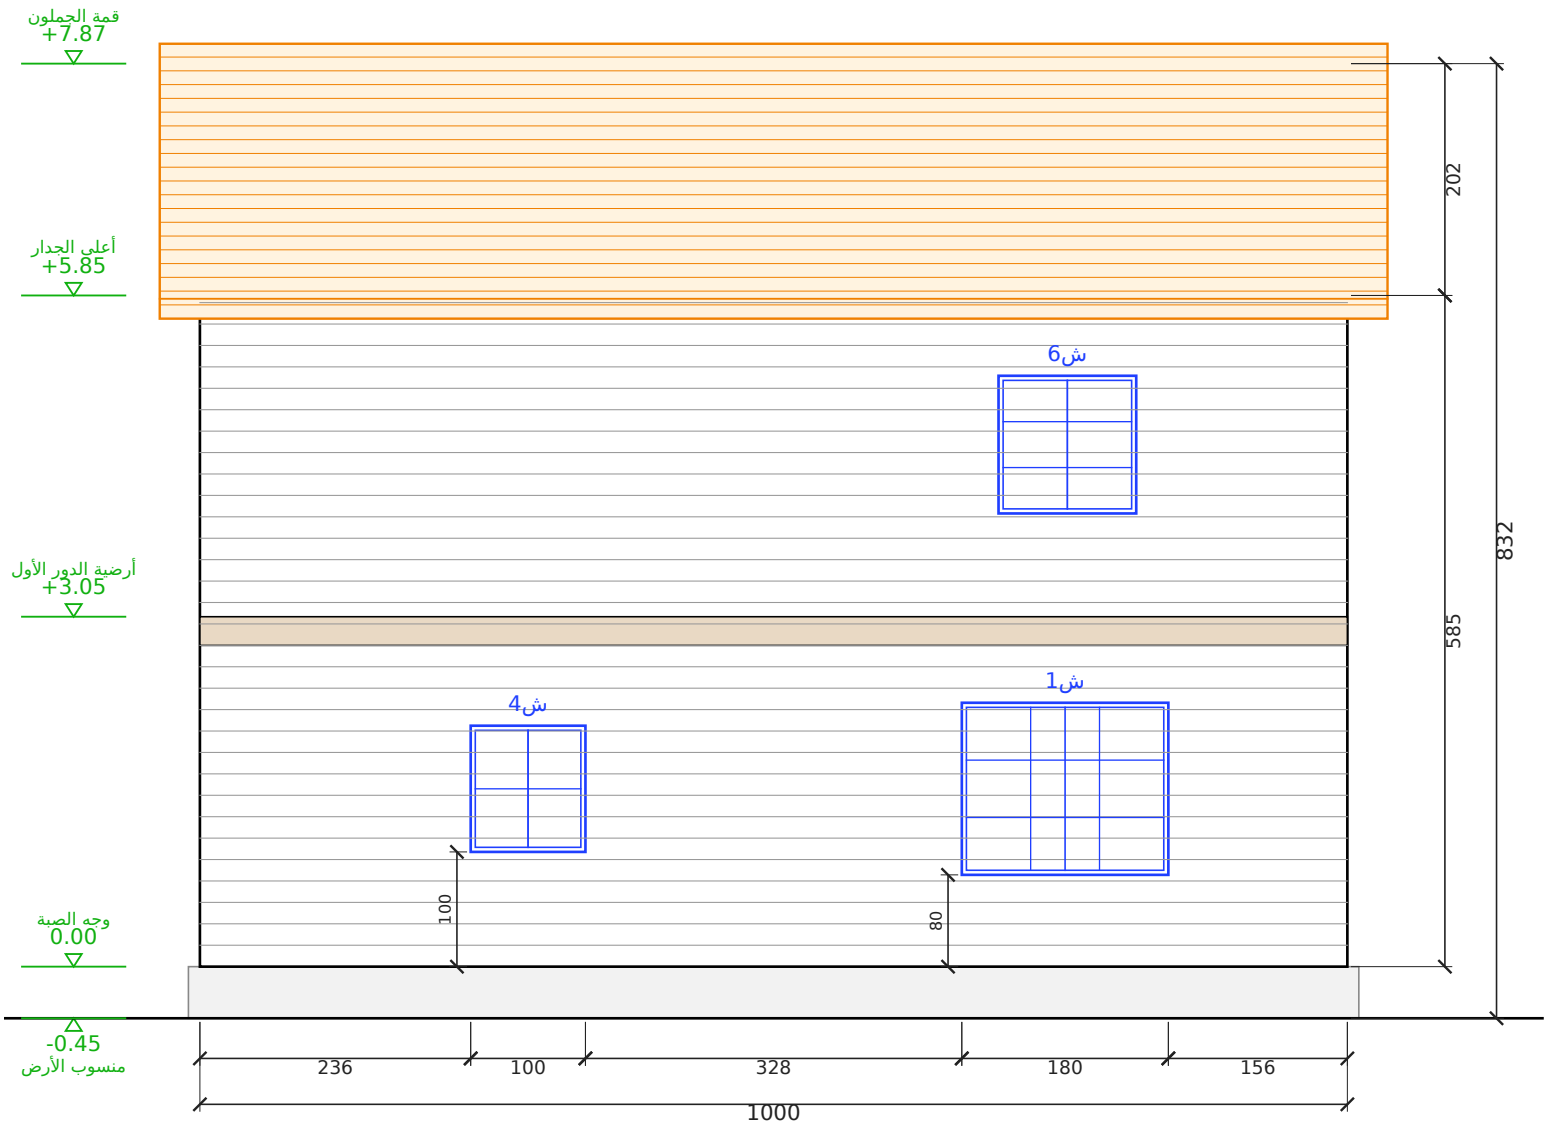


الواجهة الغربية

مقياس 1:50 | الوحدة: سم


المشروع / العميل	عنوان اللوحة	المقياس	التاريخ	رقم اللوحة
فيلا خشب دورين — صالة ومطبخ وغرفة عاملة + 3 غرف (ماستر) — 10.00 × 7.00 م **عميل — الباحة**	**الواجهة الخلفية والواجهة الغربية**	**1:50**	**2026-10-23**	**W-05 (5/22)**

مصنع وتد الأخشاب
Watad Wood Factory


مسقط السقف (جملون)
رفرف 35 سم من كل جهة | مقياس 1:50

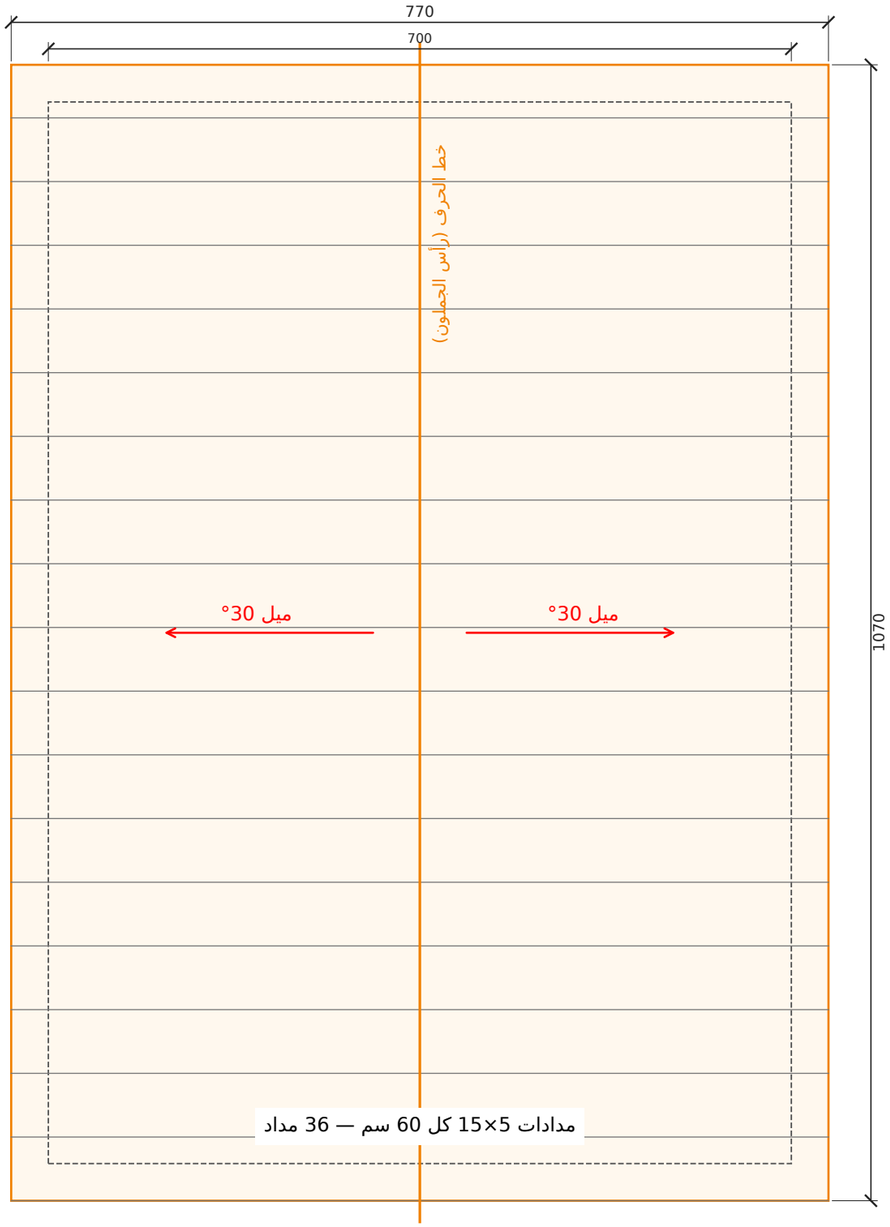

قطاع عرضي أ-أ
مقياس 1:50 | الوحدة: سم

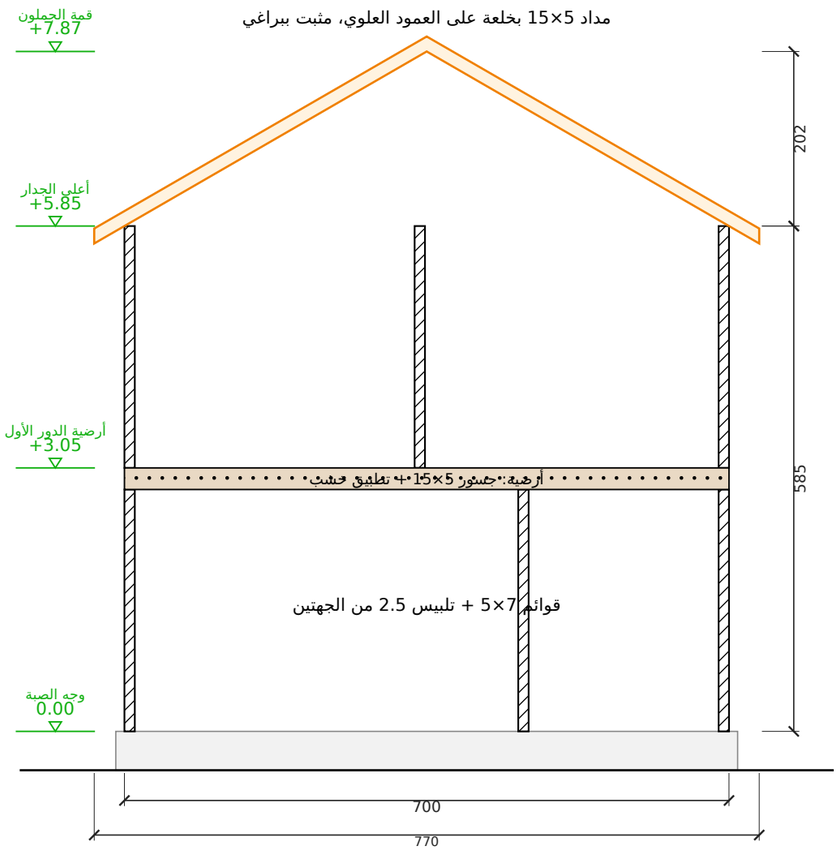

تفصيلة جلوس المداد على العلوي (1:5)



علوي 7×5 على قائم 7×5

المشروع / العميل	عنوان اللوحة	المقياس	التاريخ	رقم اللوحة
فيلا خشب دورين — صالة ومطبخ وغرفة عاملة + 3 غرف (ماستر) — 7.00 × 10.00 م عميل — الباحة	مسقط السقف والقطاع	—	2026-10-23	W-06 (6/22)

مصنع وتد الأخشاب
Watad Wood Factory

جدول مقاسات الأبواب والشبابيك
مقاس الفتحة الصافي في الجدار - الوحدة: سم

الرمز	النوع	العرض (سم)	الارتفاع (سم)	ارتفاع الجلسة (سم)	العدد	الموقع
ب1	باب	110	240	-	1	الأمامية
ب2	باب	90	210	-	1	المطبخ
ب3	باب	80	210	-	1	غرفة العاملة
ب4	باب	70	210	-	1	دورة المياه
ب5	باب	70	210	-	1	دورة مياه العاملة
ب6	باب	80	210	-	2	غرفة 2 - الماستر
ب6	باب	76	210	-	1	غرفة 3
ب7	باب	70	210	-	1	حمام الماستر
ب8	باب	60	210	-	1	الحمام (للغرفتين)
ب9	باب	70	210	-	1	ملابس الماستر
ف1	باب	100	220	-	1	الصالة — الممر
ش1	شباك	180	150	80	2	الأمامية - الغربية
ش2	شباك	120	100	110	2	الأمامية - الشرقية
ش3	شباك	60	60	160	4	الخلفية 3 - الشرقية
ش4	شباك	100	110	100	1	الغربية
ش5	شباك	150	130	90	2	الأمامية - الخلفية
ش6	شباك	120	120	90	2	الشرقية - الغربية
ش7	شباك	100	100	120	1	الشرقية
ش8	شباك	80	130	90	1	الأمامية

الإجمالي: أبواب 12 - شبابيك 15

جدول المساحات وبيانات المشروع والتسعير

بيانات المشروع

البند	البيان
المشروع	فيلا خشب دورين — صالة ومطبخ وغرفة عاملة + 3 غرف (ماستر) — 7.00 × 10.00 م
العميل	عميل — الباحة
الموقع	الباحة
الاستخدام	سكن عائلي
التاريخ	2026-10-23
نظام البناء	هيكل خشب 7×5 + تلبيس 2.5 سم من الجهتين
السقف	جملون 30° — قرميد معدني

جدول المساحات

م	الفراغ	الأبعاد (م)	المساحة (م2)
1	أرضي — الصالة	4.48 × 4.44	19.89
2	أرضي — المطبخ	4.48 × 2.20	9.86
3	أرضي — الممر	6.76 × 0.92	6.22
4	أرضي — غرفة العاملة	2.80 × 3.24	9.07
5	أرضي — دورة مياه العاملة	1.20 × 3.24	3.89
6	أرضي — دورة مياه	4.12 × 1.36	5.60
7	أرضي — الدرج	4.12 × 1.92	7.91
8	أول — غرفة نوم 2	4.48 × 3.24	14.52
9	أول — غرفة نوم 3	2.62 × 3.40	8.91
10	أول — غرفة نوم 3 (جهة الدولاب)	1.74 × 1.78	3.10
11	أول — الممر	0.92 × 6.76	6.22
12	أول — الماستر	4.12 × 3.24	13.35
13	أول — الحمام (للغرفتين)	1.74 × 1.50	2.61
14	أول — ملابس الماستر	2.00 × 1.36	2.72
15	أول — حمام الماستر	2.00 × 1.36	2.72
	المساحة الصافية الداخلية		**116.58**
	عتبة المدخل	**1.20 × 1.50**	**1.80**
	المساحة الإجمالية المبنية	**2 دور × 10.00 × 7.00**	**140.00**
	المساحة الكلية (المبنية + التراس)		**141.80**


التسعير المفصّل

البند	المبلغ (ريال)
الكوخ المبني 140.00 م² × 1,500	210,000
عتبة المدخل بدرجها (1.50 × 1.20) — 1.80 م² × 1,500	2,700
الإجمالي (ريال)	**212,700**


ملاحظات:

- السعر 1,500 ر.س/م² للدورين حسب المخطط المعتمد — شامل الصبة (بصمة المبنى 7.00 × 10.00 م).
- شامل أدوات التأسيس للسباكة والكهرباء (التمديدات الداخلية).
- التوصيلات الخارجية (عداد الكهرباء والمويه والصرف) على العميل.

تأطير جدار أ-جنوب — الطول 688 سم، الارتفاع 280 سم

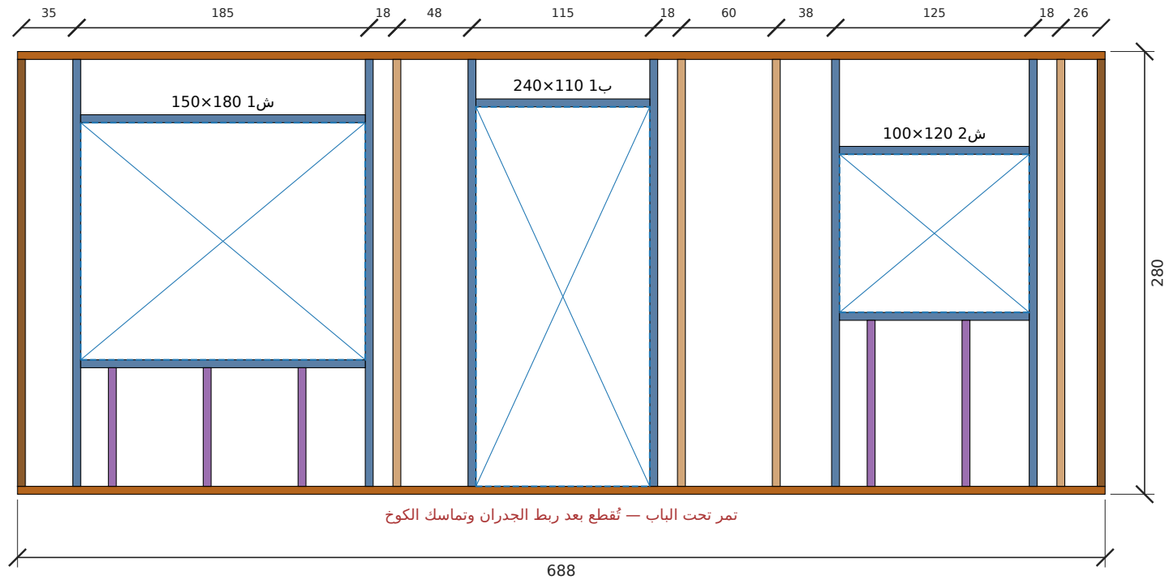

تأطير جدار أ-شرق — الطول 988 سم، الارتفاع 280 سم

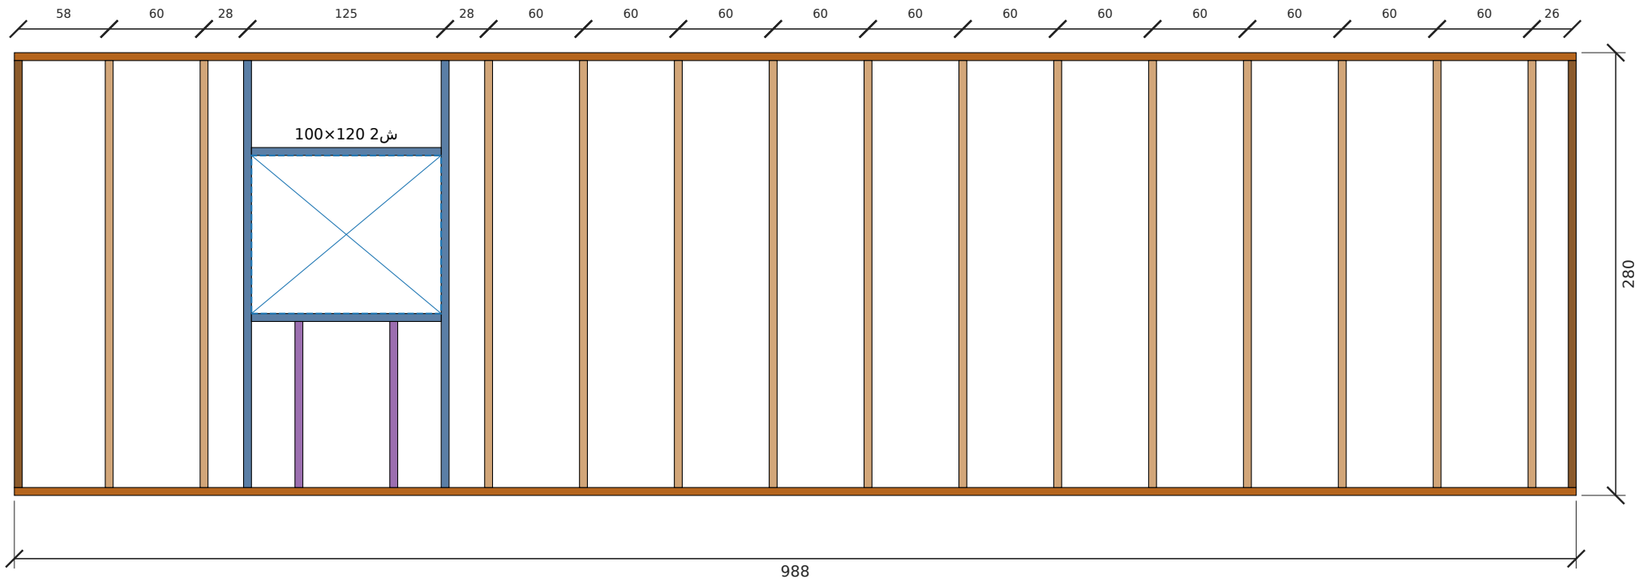


قاعدة سفلية | علوي | عمود | عمود زاوية | جنب فتحة | رأس فتحة | جلسة شباك | عمود قصير


المشروع / العميل	عنوان اللوحة	المقياس	التاريخ	رقم اللوحة
فيلا خشب دورين — صالة ومطبخ وغرفة عاملة + 3 غرف (ماستر) — 10.00 × 7.00 م **عميل — الباحة**	**لوحات التأطير (للورشة)**	**—**	**2026-10-23**	**W-09 (9/22)**

مصنع وتد الأخشاب
Watad Wood Factory

تأطير جدار أ-شمال — الطول 688 سم، الارتفاع 280 سم

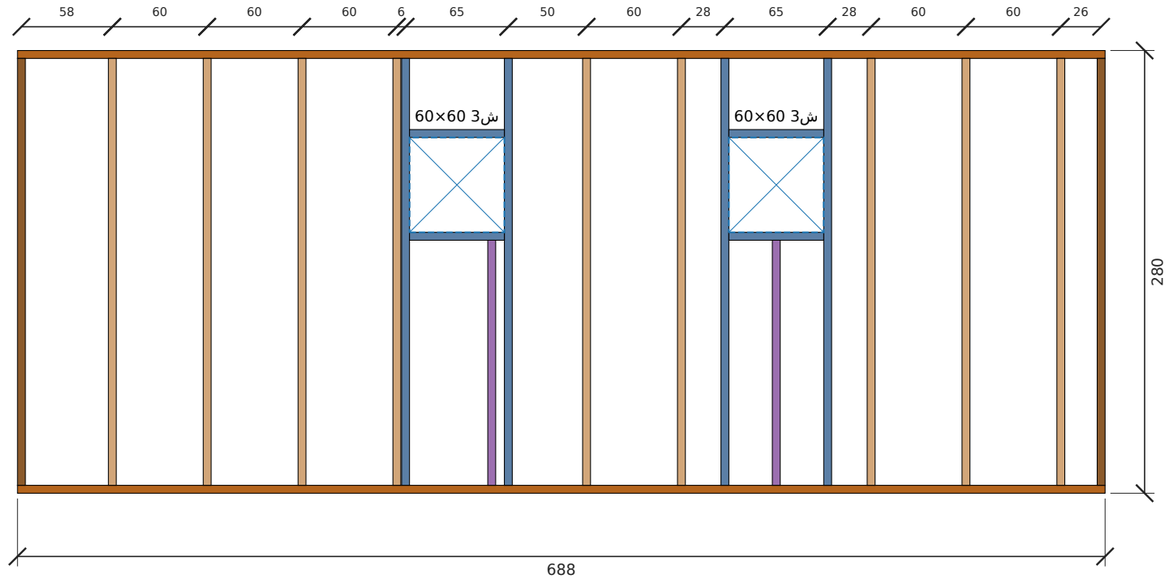

تأطير جدار أ-غرب — الطول 988 سم، الارتفاع 280 سم

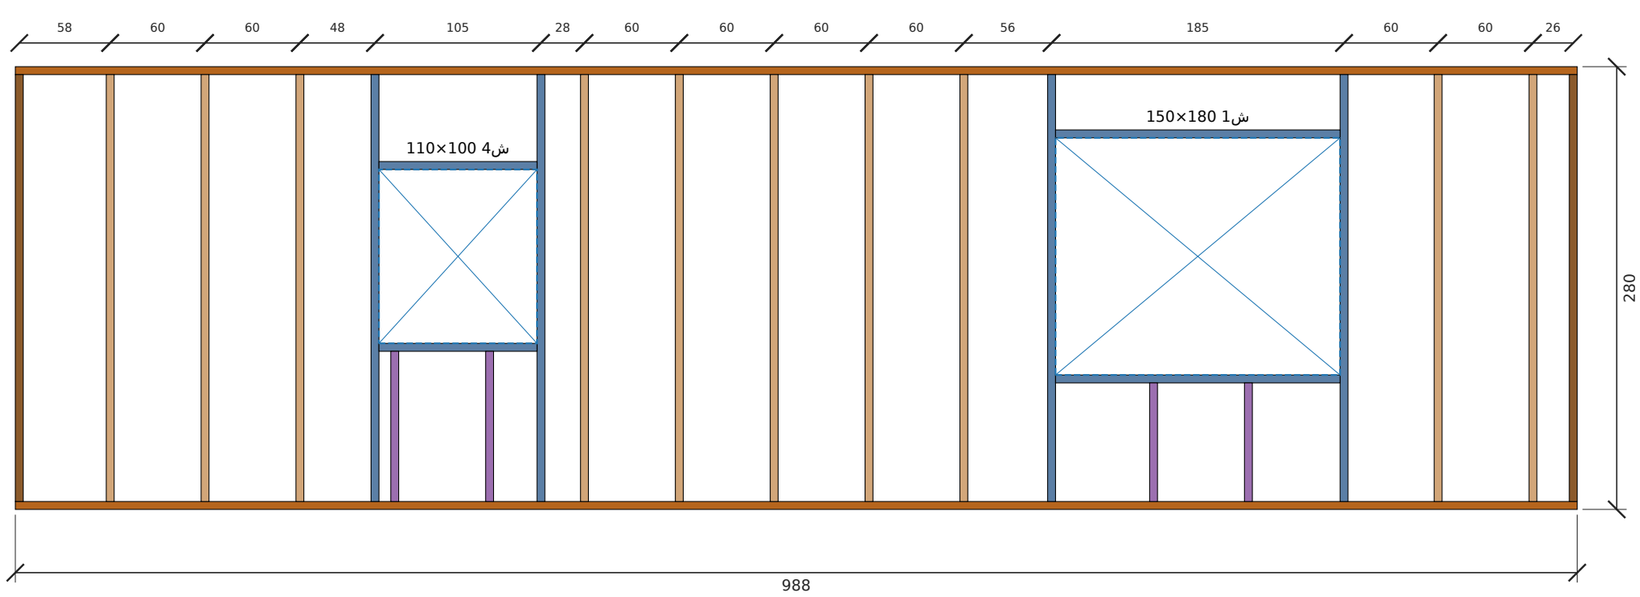


قاعدة سفلية | علوي | عمود | عمود زاوية | جنب فتحة | رأس فتحة | جلسة شباك | عمود قصير


المشروع / العميل	عنوان اللوحة	المقياس	التاريخ	رقم اللوحة
فيلا خشب دورين — صالة ومطبخ وغرفة عاملة + 3 غرف (ماستر) — 10.00 × 7.00 م **عميل — الباحة**	**لوحات التأطير (للورشة)**	**—**	**2026-10-23**	**W-10 (10/22)**

مصنع وتد الأخشاب
Watad Wood Factory

تأطير جدار أ-فاصل الصالة — الطول 688 سم، الارتفاع 280 سم (داخلي)

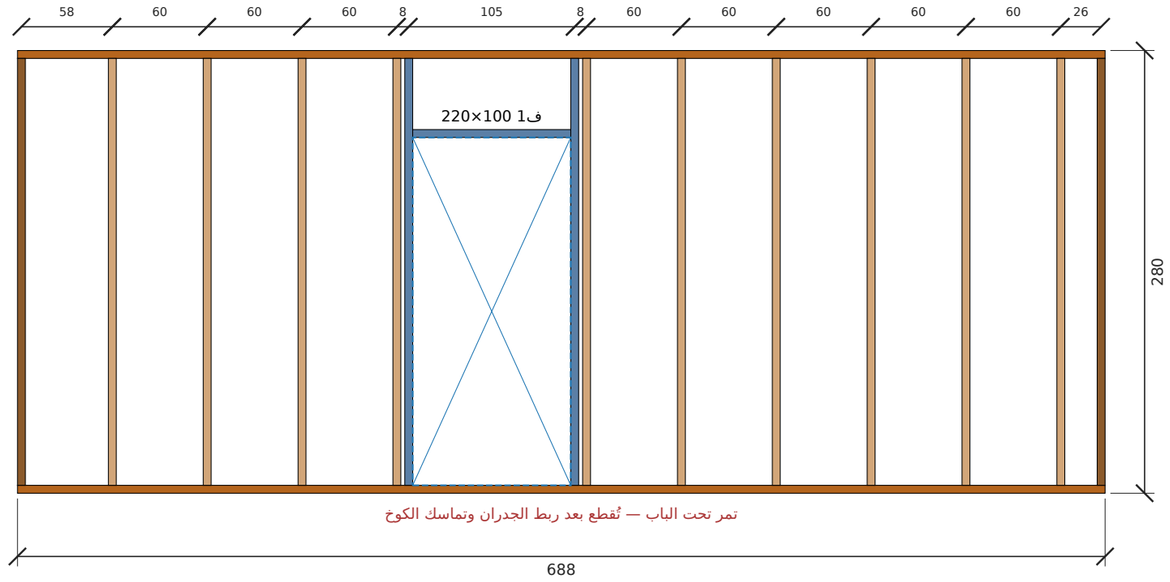


تأطير جدار أ-جدار المطبخ — الطول 460 سم، الارتفاع 280 سم (داخلي)

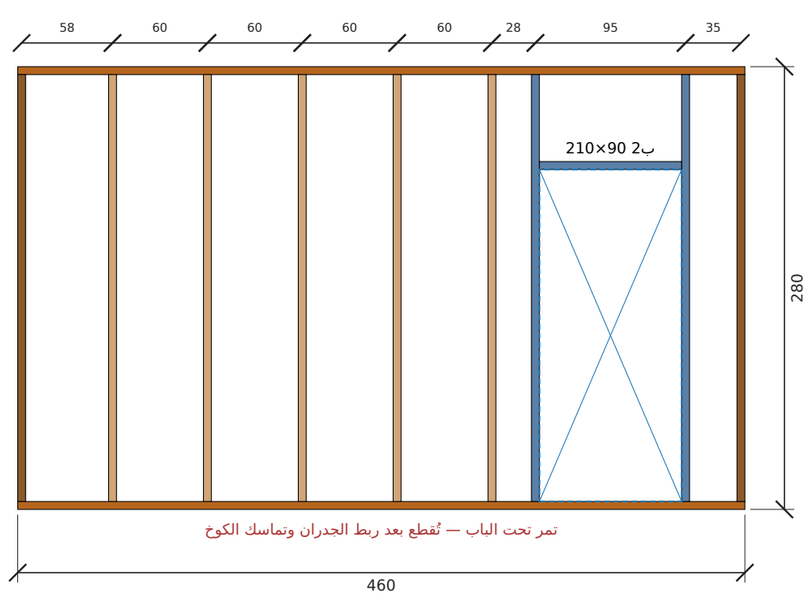


عمود قصير | جلسة شباك | رأس فتحة | جنب فتحة | عمود زاوية | عمود | علوي | قاعدة سفلية

مصنع وتد الأخشاب Watad Wood Factory	المشروع / العميل **فيلا خشب دورين — صالة ومطبخ وغرفة عاملة + 3 غرف (ماستر) — 7.00 × 10.00 م** **عميل — الباحة**	عنوان اللوحة **لوحات التأطير (للورشة)**	المقياس **—**	التاريخ **2026-10-23**	رقم اللوحة **W-11 (11/22)**

تأطير جدار أ-فاصل خلفي — الطول 484 سم، الارتفاع 280 سم (داخلي)

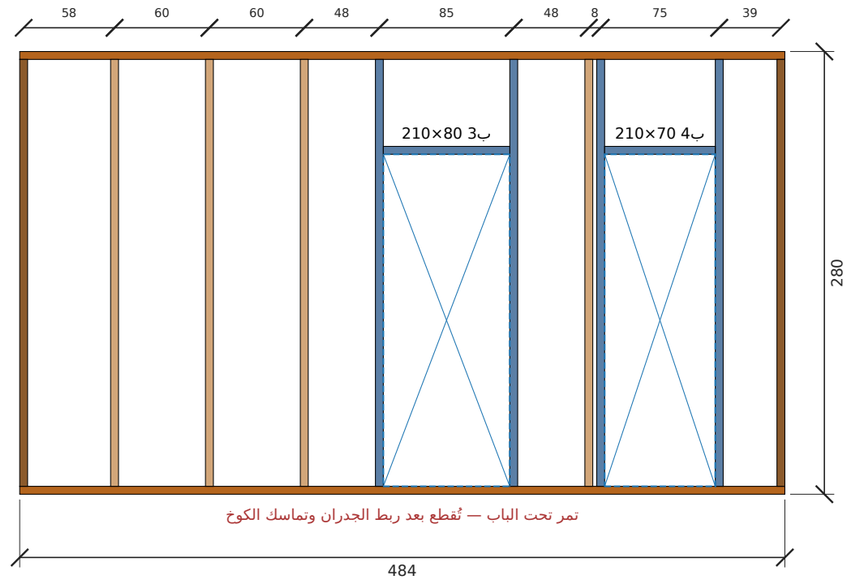


تأطير جدار أ-جدار العاملة — الطول 424 سم، الارتفاع 280 سم (داخلي)

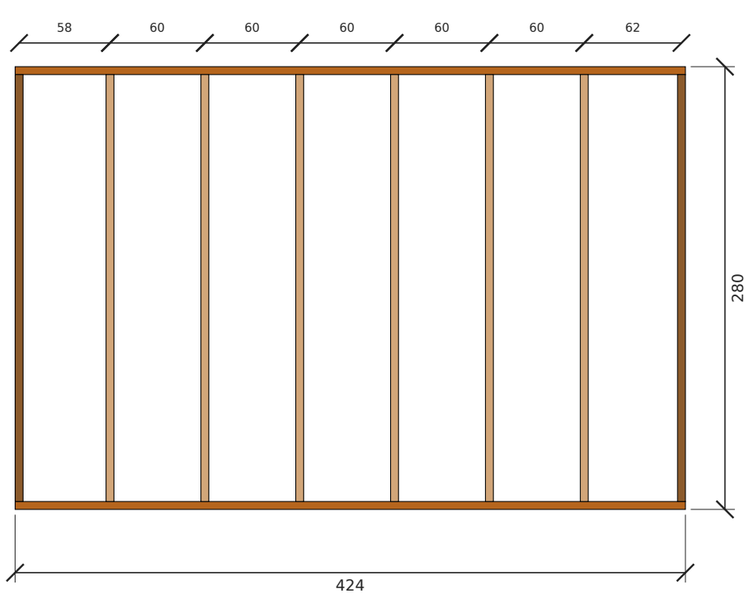


قاعدة سفلية | علوي | عمود | عمود زاوية | جنب فتحة | رأس فتحة | جلسة شباك | عمود قصير

مصنع وتد الأخشاب Watad Wood Factory	المشروع / العميل **فيلا خشب دورين — صالة ومطبخ وغرفة عاملة + 3 غرف (ماستر) — 7.00 × 10.00 م** **عميل — الباحة**	عنوان اللوحة **لوحات التأطير (للورشة)**	المقياس **—**	التاريخ **2026-10-23**	رقم اللوحة **W-12 (12/22)**

تأطير جدار أ-جدار الدرج — الطول 424 سم، الارتفاع 280 سم (داخلي)

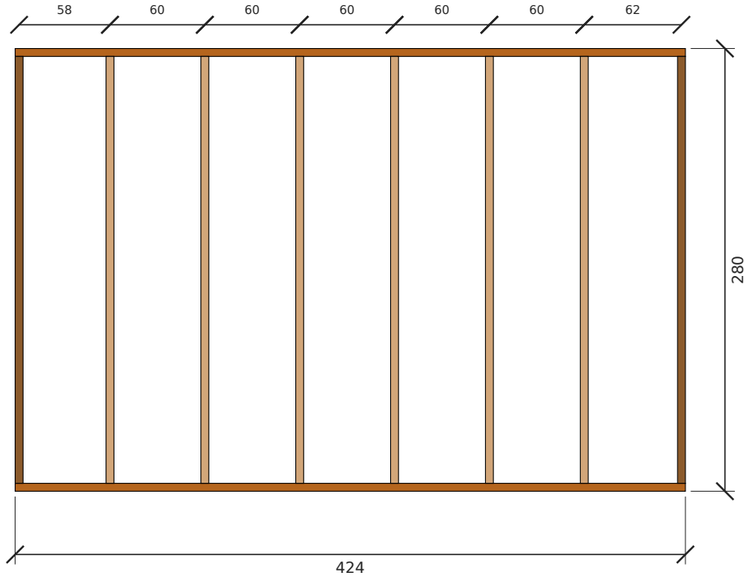


تأطير جدار أ-فاصل دورة العاملة — الطول 336 سم، الارتفاع 280 سم (داخلي)

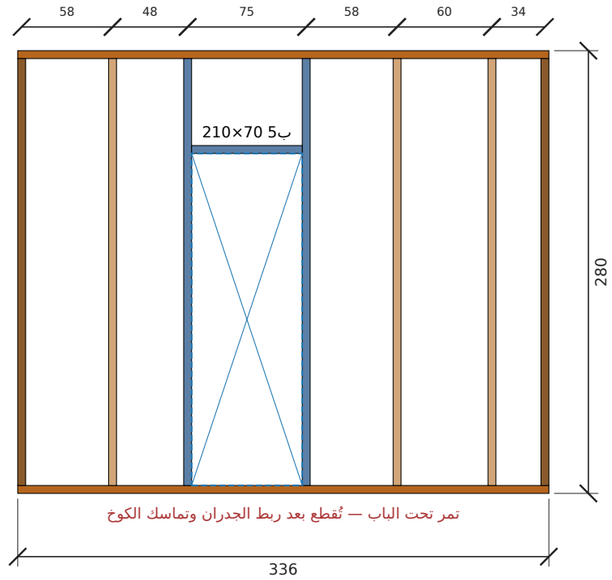


قاعدة سفلية | علوي | عمود | عمود زاوية | جنب فتحة | رأس فتحة | جلسة شباك | عمود قصير

مصنع وتد الأخشاب Watad Wood Factory	المشروع / العميل **فيلا خشب دورين — صالة ومطبخ وغرفة عاملة + 3 غرف (ماستر) — 7.00 × 10.00 م** **عميل — الباحة**	عنوان اللوحة **لوحات التأطير (للورشة)**	المقياس **—**	التاريخ **2026-10-23**	رقم اللوحة **W-13 (13/22)**

تأطير جدار ب-جنوب — الطول 688 سم، الارتفاع 280 سم

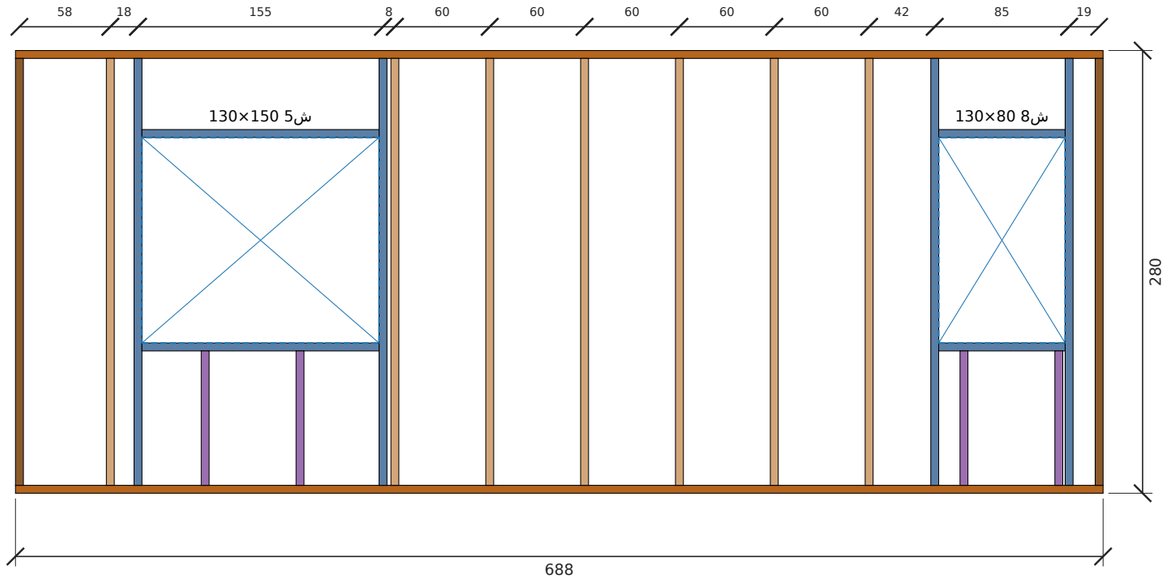

تأطير جدار ب-شرق — الطول 988 سم، الارتفاع 280 سم

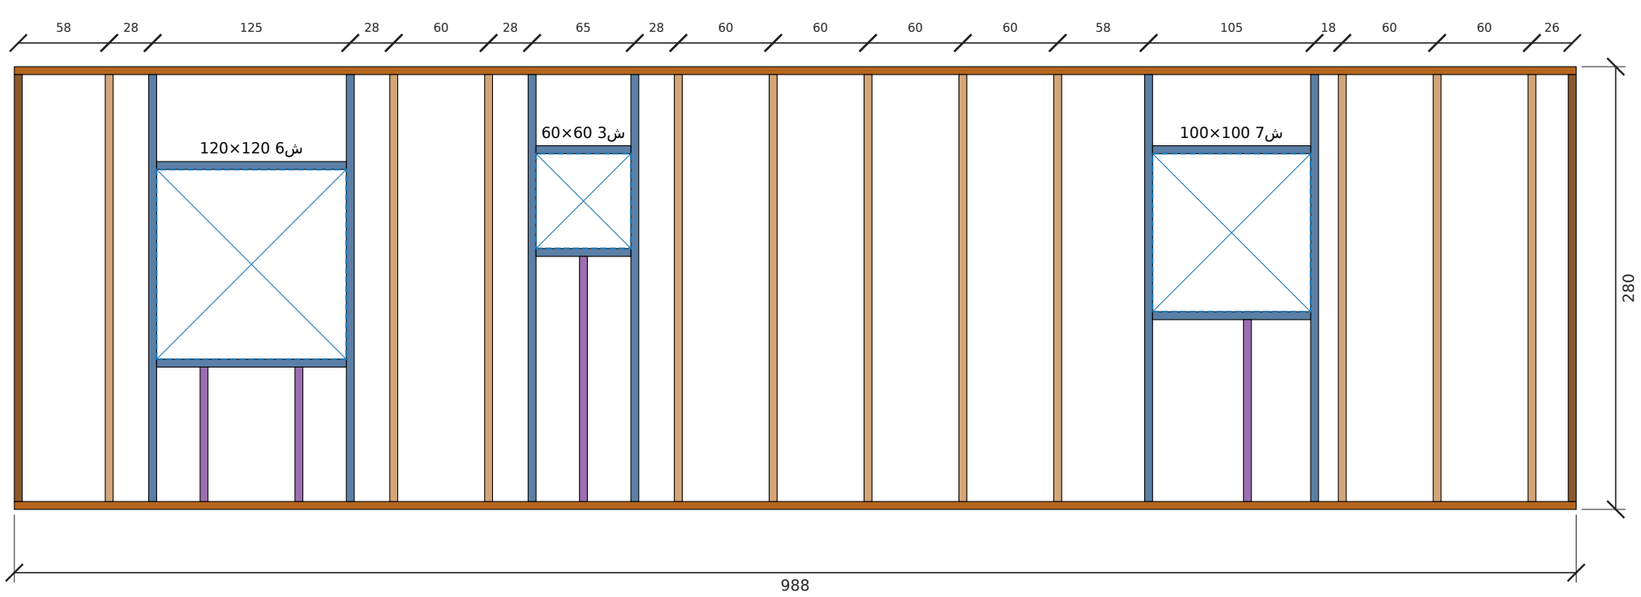


قاعدة سفلية | علوي | عمود | عمود زاوية | جنب فتحة | رأس فتحة | جلسة شباك | عمود قصير


المشروع / العميل	عنوان اللوحة	المقياس	التاريخ	رقم اللوحة
فيلا خشب دورين — صالة ومطبخ وغرفة عاملة + 3 غرف (ماستر) — 10.00 × 7.00 م **عميل — الباحة**	**لوحات التأطير (للورشة)**	**—**	**2026-10-23**	**W-14 (14/22)**

مصنع وتد الأخشاب
Watad Wood Factory

تأطير جدار ب-شمال — الطول 688 سم، الارتفاع 280 سم

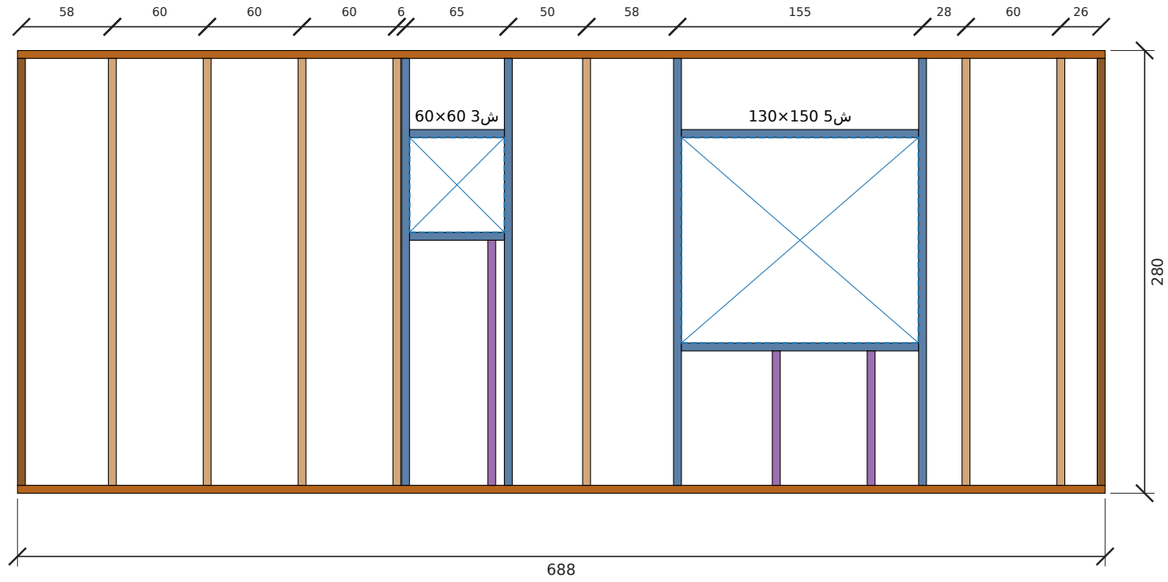

تأطير جدار ب-غرب — الطول 988 سم، الارتفاع 280 سم

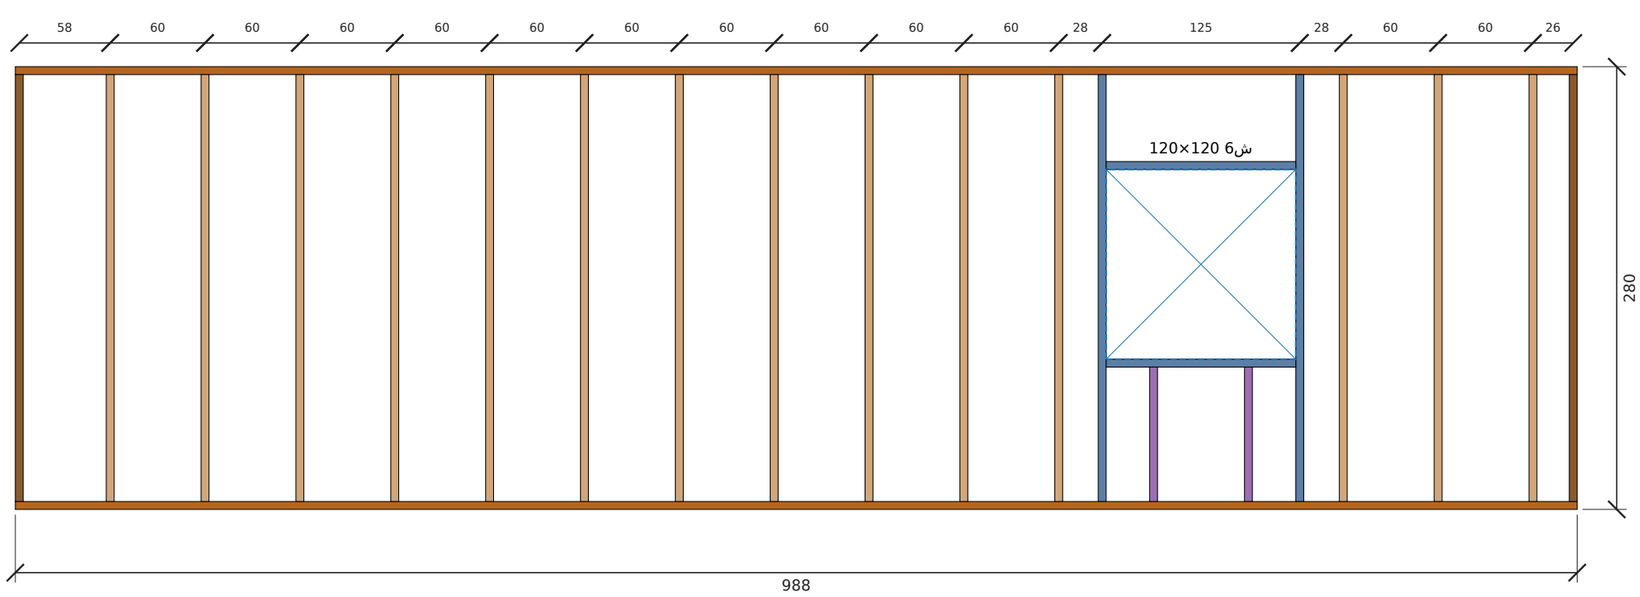


قاعدة سفلية | علوي | عمود | عمود زاوية | جنب فتحة | رأس فتحة | جلسة شباك | عمود قصير


المشروع / العميل	عنوان اللوحة	المقياس	التاريخ	رقم اللوحة
فيلا خشب دورين — صالة ومطبخ وغرفة عاملة + 3 غرف (ماستر) — 10.00 × 7.00 م عميل — الباحة	لوحات التأطير (للورشة)	—	2026-10-23	W-15 (15/22)

مصنع وتد الأخشاب
Watad Wood Factory

تأطير جدار ب-فاصل أمامي — الطول 688 سم، الارتفاع 280 سم (داخلي)

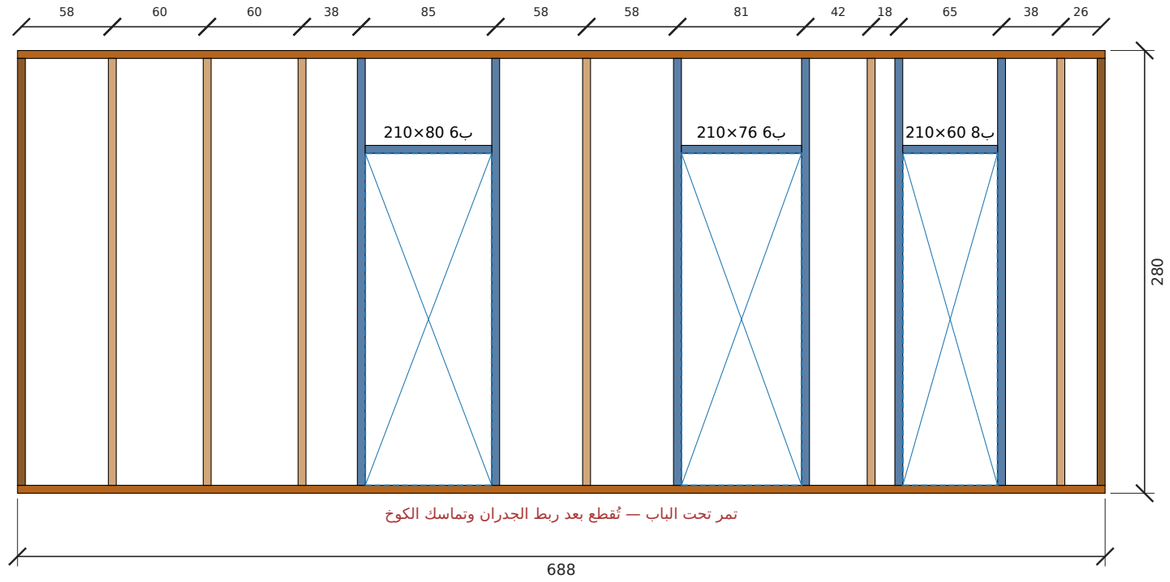

تأطير جدار ب-فاصل الغرف — الطول 460 سم، الارتفاع 280 سم (داخلي)

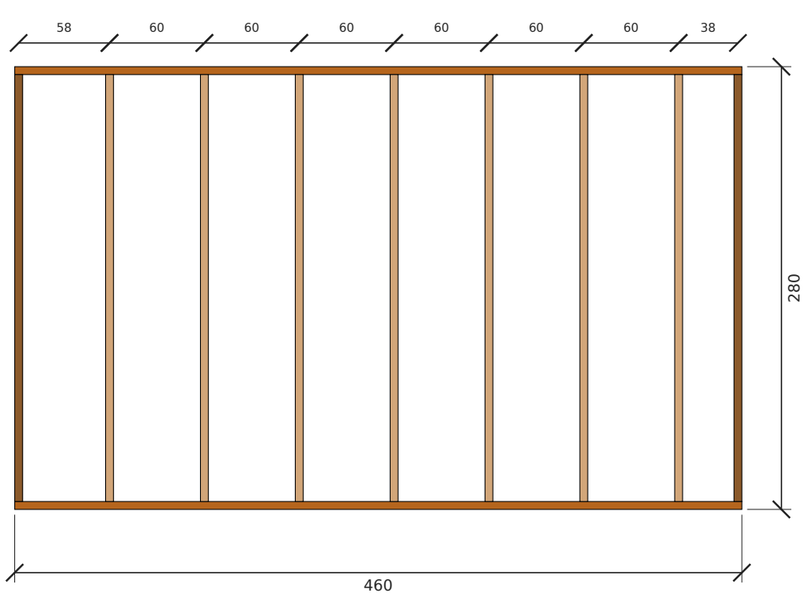


قاعدة سفلية | علوي | عمود | عمود زاوية | جنب فتحة | رأس فتحة | جلسة شباك | عمود قصير


المشروع / العميل	عنوان اللوحة	المقياس	التاريخ	رقم اللوحة
فيلا خشب دورين — صالة ومطبخ وغرفة عاملة + 3 غرف (ماستر) — 10.00 × 7.00 م **عميل — الباحة**	**لوحات التأطير (للورشة)**	**—**	**2026-10-23**	**W-16 (16/22)**

مصنع وتد الأخشاب
Watad Wood Factory

تأطير جدار ب-جدار الحمام — الطول 186 سم، الارتفاع 280 سم (داخلي)

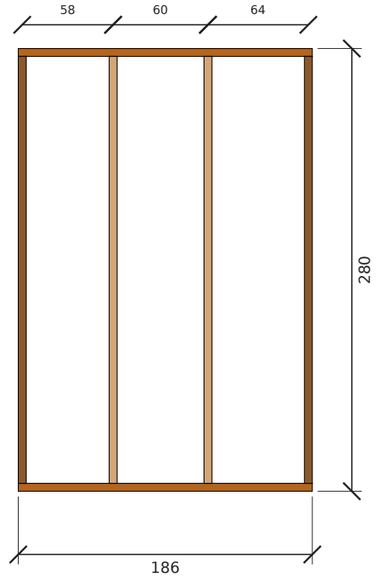

تأطير جدار ب-واجهة الحمام — الطول 162 سم، الارتفاع 280 سم (داخلي)

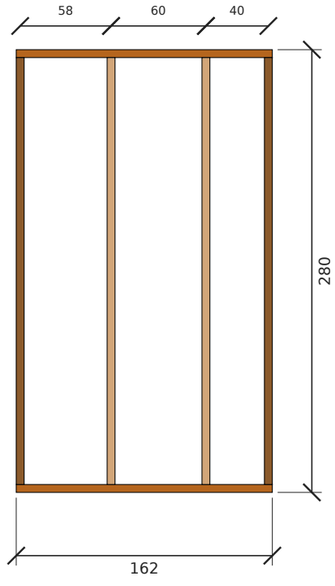


قاعدة سفلية | علوي | عمود | عمود زاوية | جنب فتحة | رأس فتحة | جلسة شباك | عمود قصير


المشروع / العميل	عنوان اللوحة	المقياس	التاريخ	رقم اللوحة
فيلا خشب دورين — صالة ومطبخ وغرفة عاملة + 3 غرف (ماستر) — 10.00 × 7.00 م **عميل — الباحة**	**لوحات التأطير (للورشة)**	**—**	**2026-10-23**	**W-17 (17/22)**

مصنع وتد الأخشاب
Watad Wood Factory

تأطير جدار ب-فاصل خلفي — الطول 484 سم، الارتفاع 280 سم (داخلي)

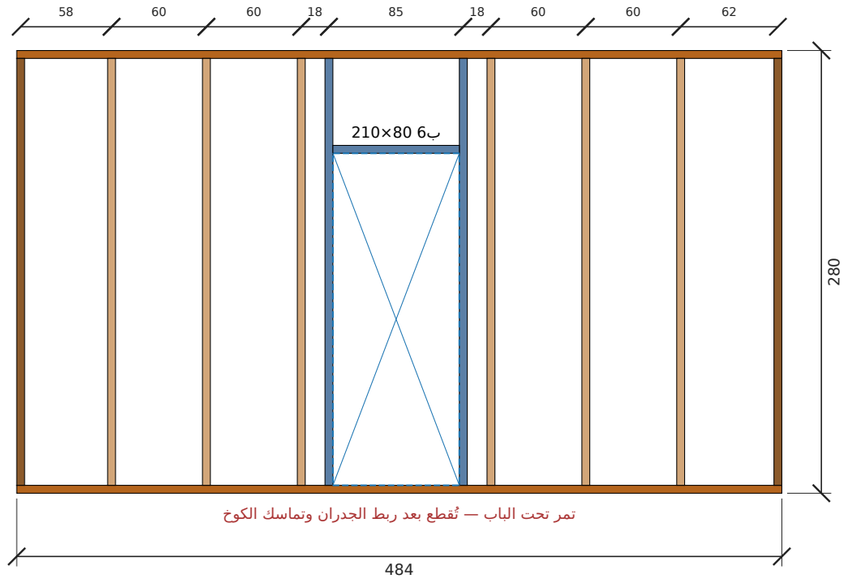


تأطير جدار ب-جدار الماستر — الطول 424 سم، الارتفاع 280 سم (داخلي)

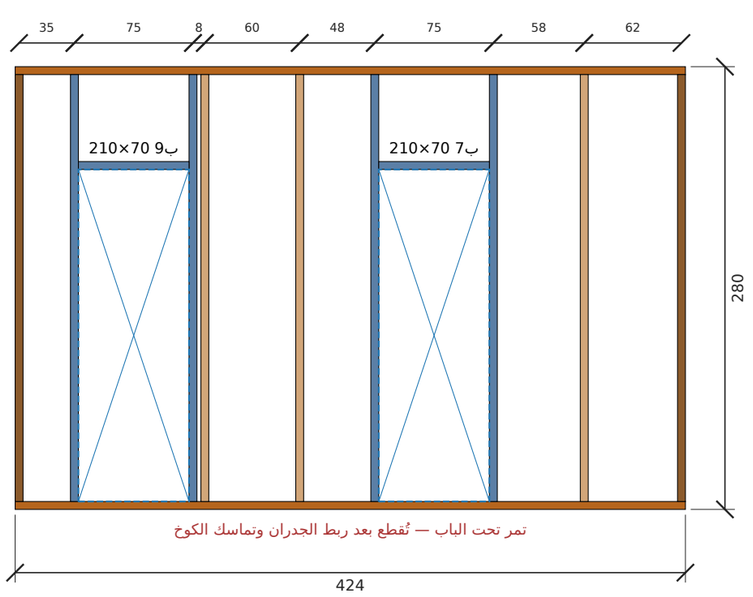


قاعدة سفلية | علوي | عمود | عمود زاوية | جنب فتحة | رأس فتحة | جلسة شباك | عمود قصير

مصنع وتد الأخشاب Watad Wood Factory	المشروع / العميل **فيلا خشب دورين — صالة ومطبخ وغرفة عاملة + 3 غرف (ماستر) — 7.00 × 10.00 م** **عميل — الباحة**	عنوان اللوحة **لوحات التأطير (للورشة)**	المقياس **—**	التاريخ **2026-10-23**	رقم اللوحة **W-18 (18/22)**

تأطير جدار ب-فاصل الحمامين — الطول 148 سم، الارتفاع 280 سم (داخلي)

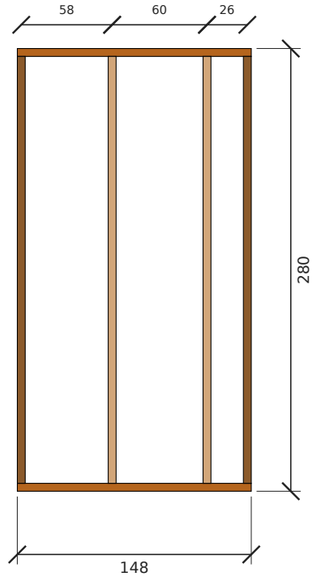

تأطير جدار ب-جدار الدرج — الطول 424 سم، الارتفاع 280 سم (داخلي)

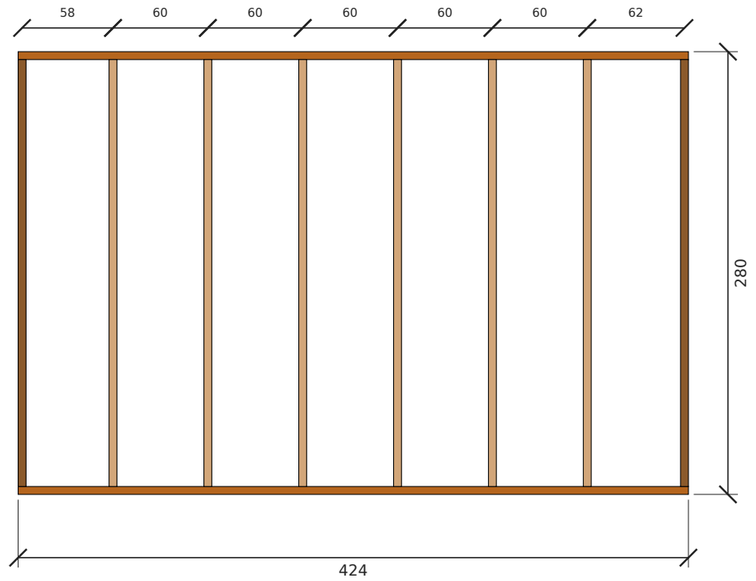

قاعدة سفلية | علوي | عمود | عمود زاوية | جنب فتحة | رأس فتحة | جلسة شباك | عمود قصير

مصنع وتد الأخشاب Watad Wood Factory	المشروع / العميل **فيلا خشب دورين — صالة ومطبخ وغرفة عاملة + 3 غرف (ماستر) — 7.00 × 10.00 م** **عميل — الباحة**	عنوان اللوحة **لوحات التأطير (للورشة)**	المقياس **—**	التاريخ **2026-10-23**	رقم اللوحة **W-19 (19/22)**

جدول الكميات وخطة تقطيع الطبليات

البند	القيمة
الارتفاع المطلوب / المعتمد	280 / 280 سم
السقف	جملون 30° — أعلى نقطة 787 سم من وجه الصبة
المدادات 5×15	36 مداد (18 لكل جهة) × حتى 445 سم — من طبلية 480
طبليات الطريقة الأولى (مداد + عمود)	36 طبلية × 480 سم
طبليات الطريقة الثانية (3 أعمدة)	89 طبلية × 320 سم
طبليات الطريقة الثانية (طويلة)	9 طبلية × 480 سم
مدادات أرضية الدور العلوي 5×15 كل 60 سم	51 مداد — 130سم×17، 214سم×17، 346سم×17 (طبلية 480 بالطريقة الأولى)
إجمالي الطبليات 5×22.5	185
إجمالي قطع 5×7	354
قائمة تقطيع 5×7	988سم×8 | 688سم×12 | 484سم×4 | 460سم×4 | 424سم×8 | 336سم×2 | 270سم×242 | 186سم×2 | 180سم×4
	162سم×2 | 155سم×4 | 150سم×4 | 148سم×2 | 120سم×8 | 115سم×1 | 110سم×1 | 105سم×4 | 100سم×5
ألواح تلبيس 2.5 سم	819 لوح × 400 سم (مجموع الصفوف 2821.8 م، 44 وجه)
أسمنت بورد 12 مم (122×244)	72 لوح (داخل دورات المياه)
العزل	431 لوح فوم صخري 80

جدول الكميات وخطة تقطيع الطبليات

البند	القيمة
الصبة	يجهزها العميل — 20 سم، مفرغة تحت دورات المياه

مراجعة التصميم مقابل قواعد المصنع

النوع	البند	التفاصيل	المقترح
ملاحظة	الحمام (للغرفتين) غير مكدّس	دورة المياه العلوية ليست فوق دورة مياه أرضية — تحتاج خط صرف خارجي مستقل على الجدار.	يُفضّل تكديس الحمامات فوق بعض (قاعدة المصنع).
ملاحظة	بحر المدادات	أطول بحر بدون جدار داخلي يحمل المداد: جهة أ: 350 سم، جهة ب: 350 سم. يحتاج رقم المصنع لأقصى بحر مسموح لتحديد المدادات اللي تُقوّى 20×5.	
ملاحظة	الصبة والدرج	ارتفاع الصبة 45 سم ← 3 درجة بقائمة 15.0 سم.	
ملاحظة	مناسيب رؤوس الفتحات	رؤوس الأبواب والشبابيك على مناسيب مختلفة: 210، 220، 230، 240 سم.	
سؤال	يحتاج تأكيد	أقصى بحر للمداد بدون جدار داخلي قبل إضافة تقوية 5×7 (مداد 20×5)؟	
سؤال	يحتاج تأكيد	التغطية الصافية للوح التلبيس بعد التعشيق (مستنتجة مؤقتاً 18.67 سم من 280/15)؟	
سؤال	يحتاج تأكيد	هل يوضع أعمدة قصيرة فوق رأس الشباك/الباب إلى العلوي؟	
سؤال	يحتاج تأكيد	مكان الوصلة في القاعدة والعلوي إذا الجدار أطول من الطبلية؟	